
中心吊自由開き

D-21 • 21 / D-22 • 22



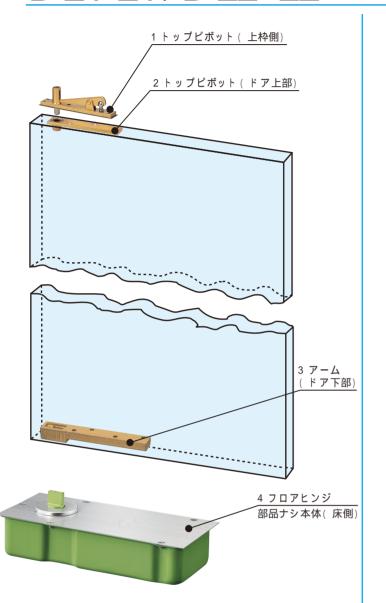


ステンレス製セメントケースも製作可能です。 お問い合せ下さい。

ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。

1.ドア閉鎖位置の調整[召合せ調整]


幅方向調整ネジをゆるめておき、 閉鎖位置調整ネジで調整し、締付けて〈ださい。調整は下記の要領で行なって〈ださい。





2.ドアと堅枠の隙間調整 ドア巾方向調整


幅方向調整ネジで下記の通り行なってください。



3. 上記1.2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。

閉扉速度調整方法

調整弁を左右に廻して調整します。



2018年1月出荷分より セメントケースの一部寸法変更致しました。(赤文字)

中心吊自由開き

D-21·21/D-22·22

