


強化ガラス扉「上框落下防止対策」 取付説明

強化ガラス扉の上框は、ガラスに固定されていますのでガラスが割れると、上框が落下する恐れがあり、危険です。下記手順で扉を吊り込み、安全を確認してください。


中心吊扉吊り込み手順

- 1.上枠下面と上框上面とのチリ寸法は、3mmとなるようドア吊り込み時調整（アーム調整板にて）して吊り込んでください。〔図-1〕
- 2.トップピボット（上框落下防止対策品）のトップ軸を扉側の軸受けに十分に挿入してください。
- 3.上框の戸尻側穴（φ8）から⊕ドライバーで、トップ軸の軸溝にネジ先端部がはまり込むようにセットされている、上框落下防止ネジを締め付けてください。（扉を開ければ作業は容易です。）〔図-2〕
- 4.上框落下防止ネジを締め込み後、ドア吊り込み操作ネジ（ボールスクリュー）を回してトップ軸を上下させ、上にあがらないことを確認してください。確認後、トップ軸をふたたび最後まで下げてください。

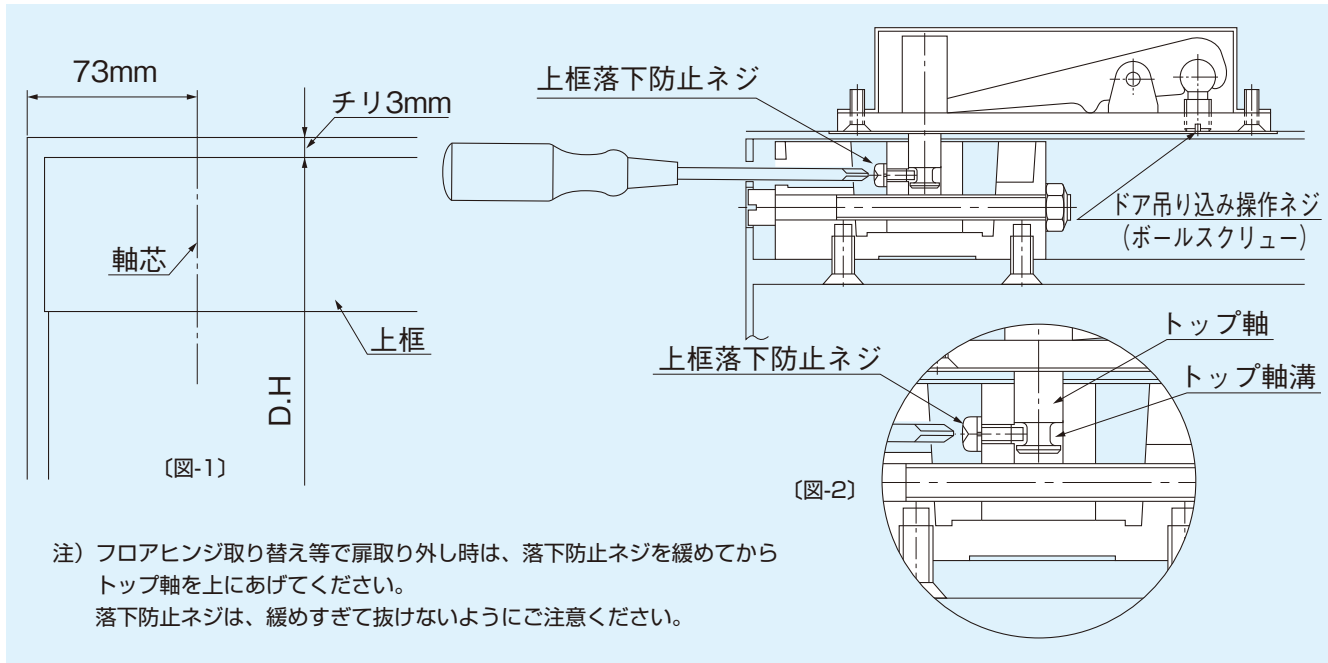

持出吊扉吊り込み手順

- 1.上枠下面と上框上面とのチリ寸法は、3mmとなるようドア吊り込み時調整（アーム調整板にて）して吊り込んでください。
- 2.トップピボット（上框落下防止対策品）のトップ軸をトップピボット下部下面に沈むまで締め込み、軸抜け止めセットスクリューを締め付けてください。
- 3.トップピボット上部（上枠側）に突き出ているトップ軸先端側面にねじ込まれている上框落下防止ネジを、⊖ドライバーで5mm程度、引き出してください。落下防止ネジは引き出しすぎないようにご注意ください。

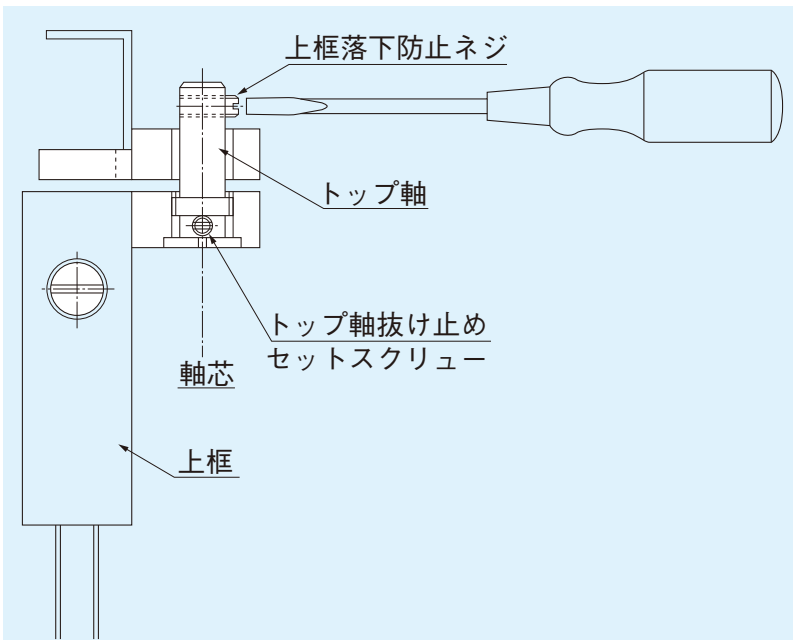


注）フロアヒンジ取り替え等で扉取り外し時は、落下防止ネジをネジ部がトップ軸に隠れるまでねじ込んだ後に、トップ軸を下げてください。ねじ込みすぎますとネジ先端部が軸の反対側に突出しますのでご注意ください。

中心吊自由開き

D-520N・520N OVERHEAD DOOR CLOSERS

★外部扉には使用しないで下さい。



呼 称	品 番	適用ドア寸法	ド ア 質 量
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下	kg以下
D-520N	520N	900×2,100	50

