

# ジュータン納りプレート

ジュータン仕上げの床にフロアヒンジを納める場合、下の図のような納め方がありますのでご参照ください。

( ) 内寸法は強化ガラス用です。

ご注文の際は次の形式でお願いいたします。  
フロアヒンジST-32ジュータン厚7mmの場合

【ご注文記号】

**ST-32**


フロアヒンジ品番

**J**

ジュータン


**7**

H: ジュータン厚み  
(軸伸ばし寸法)

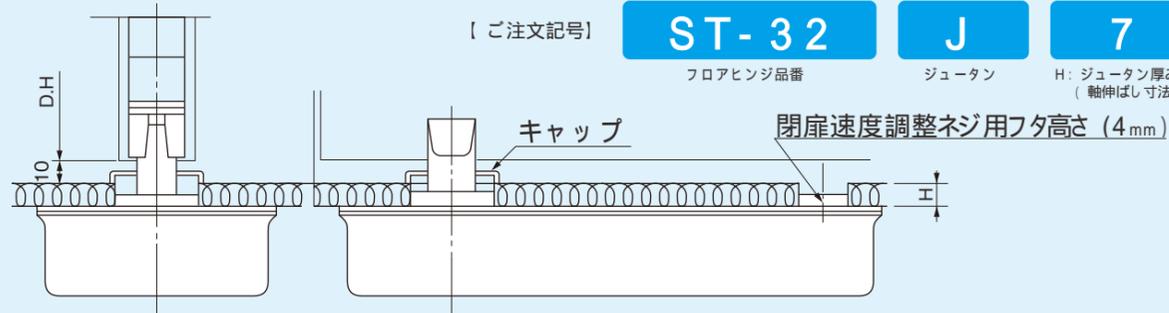


## 閉扉速度調整ネジ位置


ST210・ST220




D21・D22  
D122( )内寸法



ST32・ST33・ST325・ST335  
ST132・ST133・ST1325・ST1335( )内寸法




ST-1001・ST-1002・ST-1003  
ST-1051・ST-1052・ST-1053  
ST-1001G・ST-1002G・ST-1003G  
( )内寸法




SH30  
SH130( )内寸法

大プレートを取り外して行って下さい。




SH40  
SH140( )内寸法


大プレートを取り外して行って下さい。



542K・543K・544K・545K  
W542K・W543K  
1543K・1544K( )内寸法



SS542K・SS543K  
SS544K・SS545K

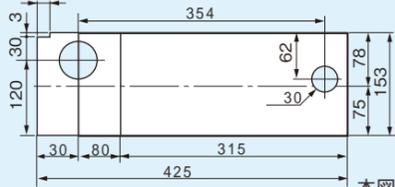


本図は右勝手を示す。

# 防滴タイプフロアヒンジ WT (ウォータータイト)

2枚のゴムパッキンとゴムキャップで、水やチリほこりをセメントケース内に入りにくくしたフロアヒンジです。

品番の後にWT(ウォータータイト)と指示下さい。中心吊全機種に対応します。  
例: D-22WT

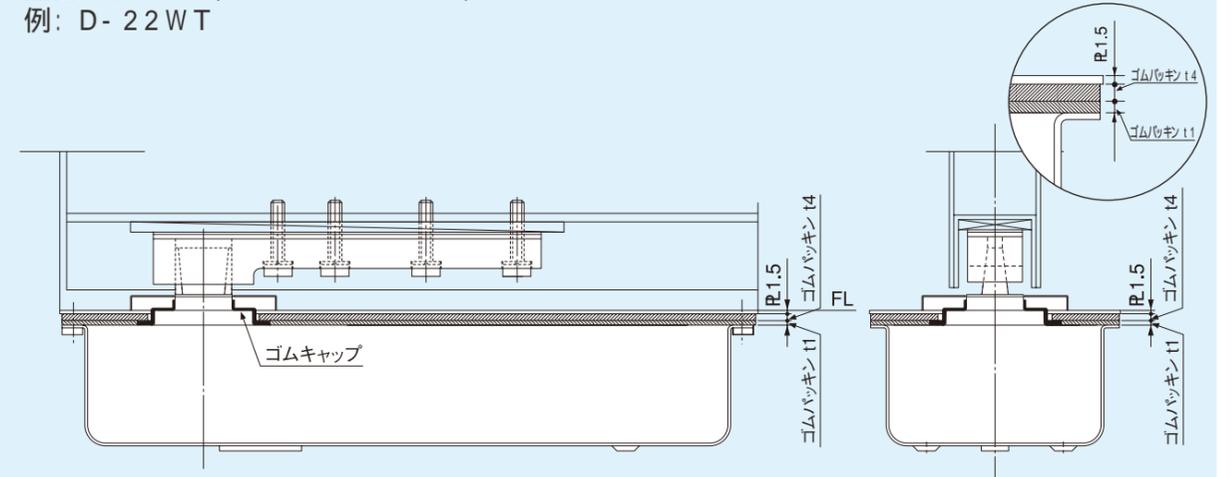


注意1: パッキンの厚さは中心吊・持出吊シリーズにより異なりますのでご確認下さい。  
注意2: 防滴タイプWTは、完全に水などが入らなくしたものではありません。

# 防滴タイプフロアヒンジ WT2 (ウォータータイト2)

1枚のスポンジパッキンのみで、水やチリほこりをセメントケース内に入りにくくしたフロアヒンジです。

WT2は、ST-80シリーズとST-200シリーズのみに限定して適応します。他シリーズでは、防滴性能を発揮しません。御注意下さい。

例: ST-82WT2 ST-220WT2

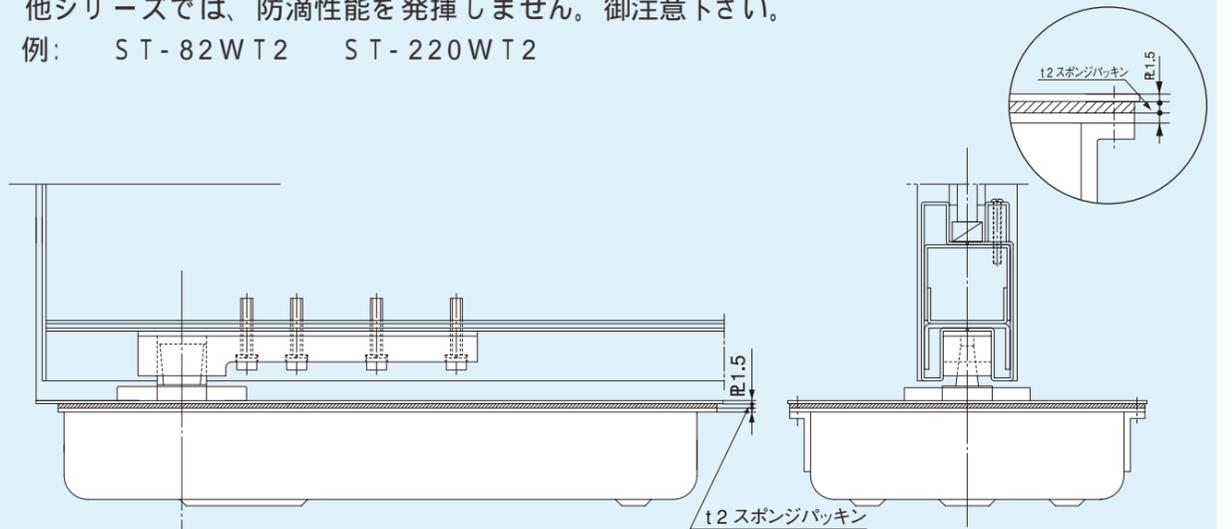

注意1: WT2は、フロアヒンジ軸伸ばし加工は不要です。  
注意2: ST-200シリーズ、ST-80シリーズは、WT仕様も製作出来ます。WT, WT2を区別してご注文下さい。