


## 逆付用トップピボット

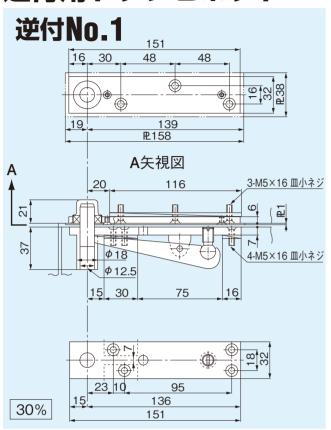


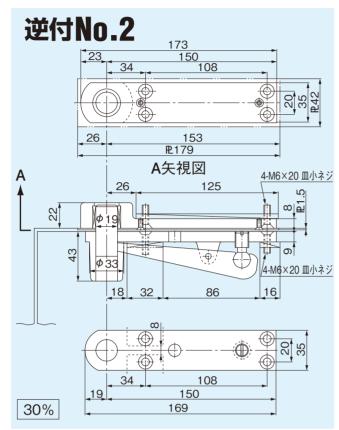

## U型トップピボット

## U-I

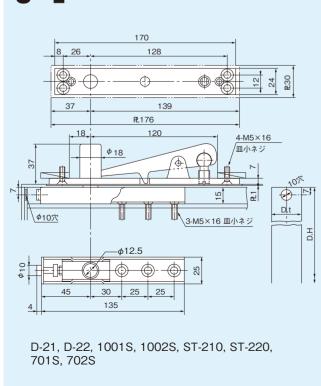

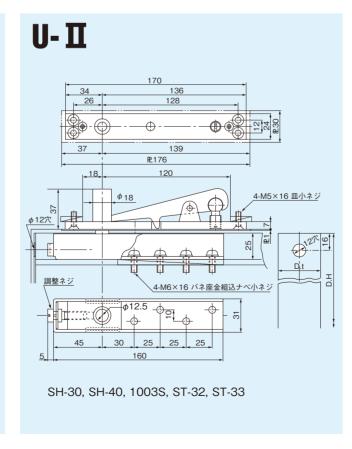



## 石納りプレート

〈注意〉

石張りフロアヒンジの石の裏面に油洩れ時 の油の浸透を防ぐ為、裏面処理剤を塗布し て下さい。

石張りなどの仕上げの床にフロアヒンジを納める場合、下の図のような納め方がありますのでご参照ください。

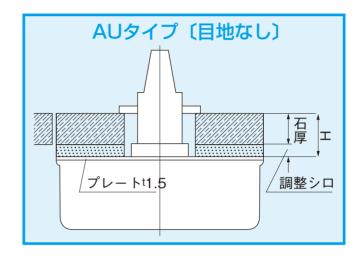



「石厚の高さの調整は、調整シロ (2~7mm) で行ってください。〕

石 厚	調整シロ	H寸法	ご注文記号	
(mm)	(mm)	(mm)	AUタイプ	BUタイプ
25 24 23 22 21	2 3 4 5 6	27	品番記号-AU-27	品番記号-BU-27
20 19 18 17 16	2 3 4 5 6	22	品番記号-AU-22	品番記号-BU-22
15 14 13 12 11	2 3 4 5 6 7	17	品番記号-AU-17	品番記号-BU-17

※上記以外の寸法については特殊扱いになります。

●ご注文の際は次の形式でお願いいたします。

ガラス用フロアヒンジSH-130石厚25mm目地なしタイプの場合(調整シロは2mmです)

框用フロアヒンジST-32石厚16mm目地付タイプの場合(調整シロは6mmです)

框用フロアヒンジST-220タイル厚10mm目地付タイプの場合(調整シロは7mmです)

●7, 17, 22, 27の軸長納期は早目です。以外の寸法の時は調整シロで対応して下さい。 4種類以外の特殊寸法は納期2週間以上必要です。上記以外の特殊寸法は早目にお知らせ下さい。