

AH-14

ご注文の際は、右・左の区別を
下図により、ご指示ください。



本機は右開きを示します。
左開きは本図と勝手が反対です。

[illegible]

Technical drawing of a sliding door assembly. The drawing shows a side view of the door with various dimensions and components labeled. The door is shown in a partially open position, with an arrow indicating it can be opened further (開く). The dimensions are as follows:

- Overall width: 120
- Distance from the left edge to the first roller: 35
- Distance between the first and second rollers: 25
- Distance between the second and third rollers: 25
- Distance between the third and fourth rollers: 25
- Distance from the fourth roller to the right edge: 28
- Height of the door: 12
- Height of the roller assembly: 28
- Height of the door frame: 40以上 (40 or more)
- Distance from the left edge to the roller assembly: 3
- Distance from the roller assembly to the right edge: D.W.

The drawing also shows a roller assembly on the left side of the door, with a label "グ調整窓" (Adjustable window) pointing to it.

右開きに閉鎖
種類です。

44
22(15~29)
6
48(32~64)
26
30
34
P.38
94
32
38
R.40
4-R5
2-M3×8 皿小ネジ
開く

44
22(15~29)
6
48(32~64)
26
30
34
P.38
94
32
38
R.40
4-R5
2-M3×8 皿小ネジ
開く

6

中心吊一方開き オートドアヒンジ


AH-16

※逆窓仕様でご利用の際は、スプリング調整窓の反対側にある
目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてください。




本機は右開きを示します。
左開きは本図と勝手が反対です。

呼 称	品 番	適用ドア寸法 巾×高さmm以下	ドア厚 mm以上	ドア質量 kg以下	スプリング セット方式	ストップ 装 置	最大開扉 角 度
AH-16R	右開き	1,600×2,400	45	160	巻 込 式	なし	180°右また は左一方開き
AH-16L	左開き						

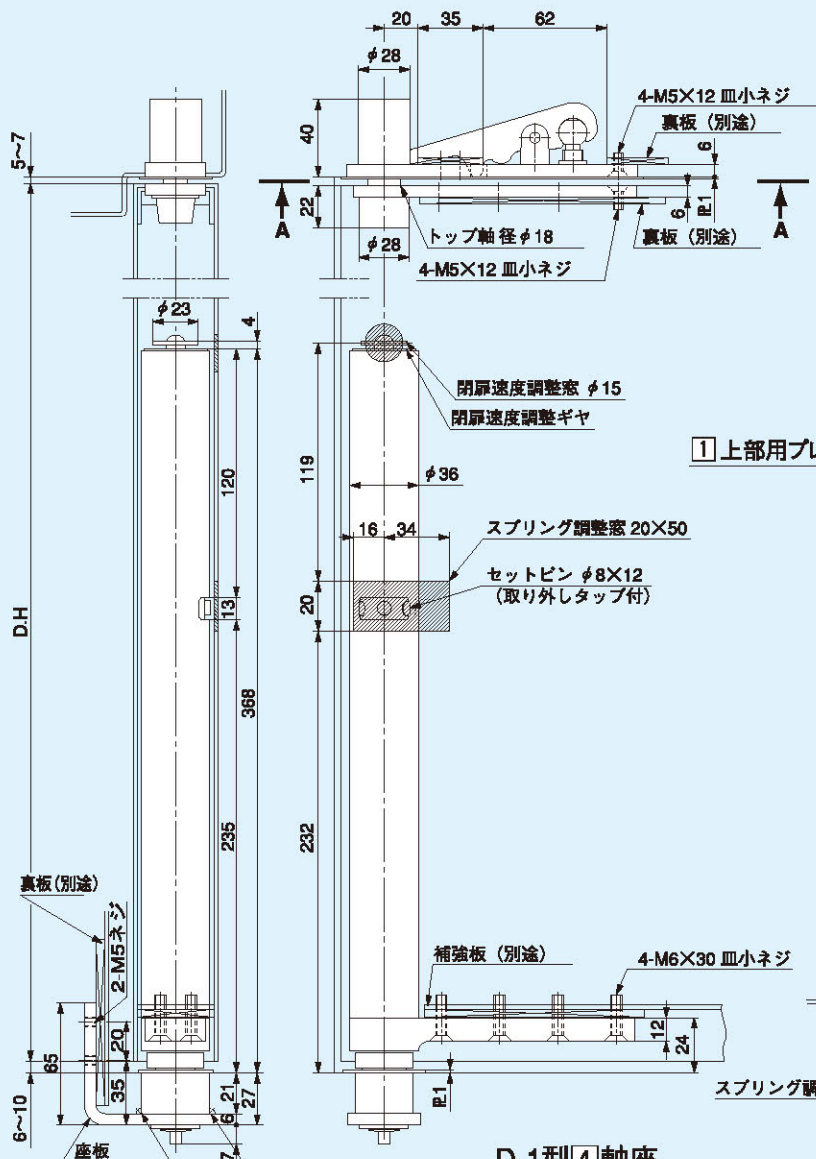


TP-2型 トップピボット


① トップピボット (上枠側)

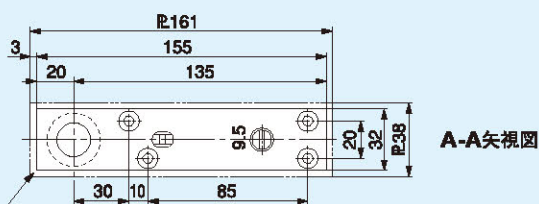

② トップピボット (ドア側)




ドア側(90°開きの場合)

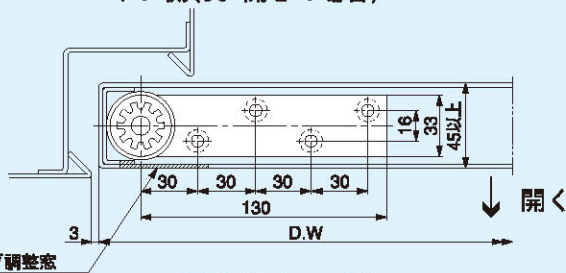


③ 本体 (ドア側)

D-1型 4軸座

90°開きの場合

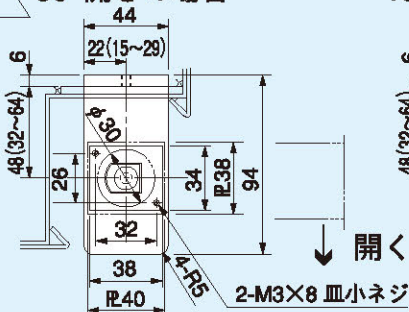

180°開きの場合

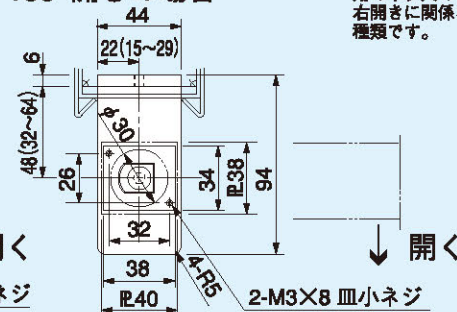

注
トップピボット及び本体の取付
用のネジ穴の千鳥穴は左開き、
右開きに関係なく本図のもの一
種類です。

- 注 1. 本図は右開きを示す。
2. 本図のトップピボットは、正規付けを示します。トップピボットは正規付け、逆付け兼用型です。(TP-2)。逆付け仕様の場合は、①用上部プレートを②に付替えてご使用下さい。
(注) 上部プレートの、トップ軸操作作用(ボールスクリュー)ネジ穴を隠す場合は、逆付け用上部プレートを別途、お手配下さい。
3. 逆付け取付で、ドアと天井のクリアランスが少ないときは、専用の逆付けトップピボットと専用工具をご使用下さい。(TP-2S)17ページ参照。
4. 4軸座固定は、トップピボット軸から、下げ振りに合わせてスライド調整し、芯出し後、軸座を座板に確実に溶接願います。
5. 4軸座の溝のアルは、必ず吊元側に固定して下さい。
6. 閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には、付属の化粧ゴムプレートをご使用下さい。
7. 逆窓仕様でご利用の際は、スプリング調整窓の反対側にある目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてご使用下さい。