


OPTION

SUS-PH1HN-S サポート仕様（セット品）


- サポートネジ・サポートワッシャ・専用工具の3点セット含まます。
- 別途販売となります。

軸座を床面より浮かす場合は必ず使用してください。

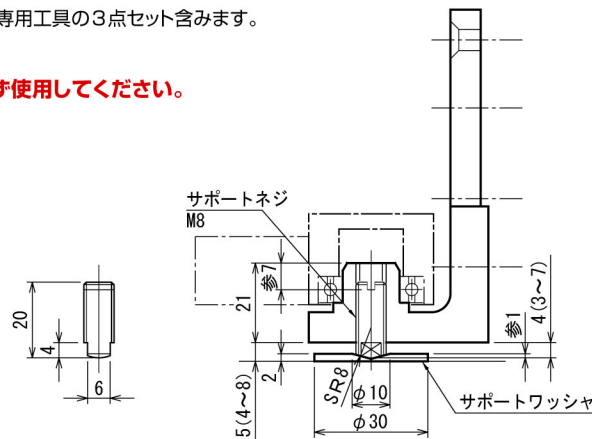


SUS-PHT 専用工具

※材質はステンレスではありません。

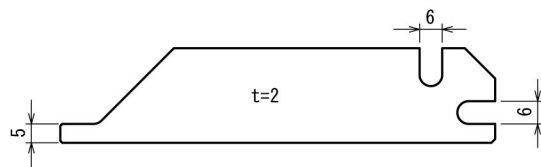

SUS-PH サポート仕様 取付方法

- サポートネジは床面に当るまで突っ張ってください。
 - ネジは突っ張りすぎないでください。破損の原因になります。
 - サポートネジが緩んでないか定期的に確認してください。
 - 高さ、チリ寸法は変わりません。
- 注) 専用工具がない場合、サポートネジは扉を吊り込み前に施工願います。

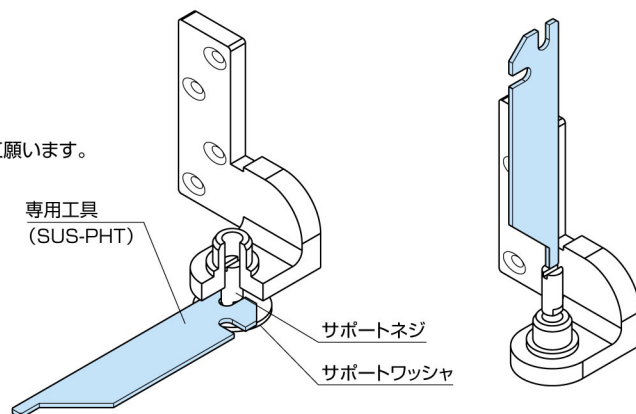

大鳥機五株式会社

本社・工場 金物部
〒689-1121 鳥取県鳥取市南栄町19番地
TEL: 0857-53-4611 FAX: 0857-53-4830 E-mail: otr@bronze.ocn.ne.jp

東京支店
〒272-0144 千葉県市川市新井3丁目16番32号
TEL: 047-390-2271 FAX: 047-390-2273 E-mail: otrtokyo@jeans.ocn.ne.jp

大阪支店
〒555-0032 大阪市西淀川区大和田1丁目5番14号
TEL: 06-4808-8136 FAX: 06-6472-1037 E-mail: otr-osaka@jeans.ocn.ne.jp

<http://www.ohtori-kiko.co.jp/>

名古屋営業所
〒455-0008 名古屋市港区9番町5丁目2-1 (白井ビル)
TEL: 052-654-8821 FAX: 052-654-8817 E-mail: otr-nagoya@fine.ocn.ne.jp

広島営業所
〒730-0052 広島市中区千田町3丁目12番7号
TEL: 082-545-1426 FAX: 082-545-1427 E-mail: otrhiro@galaxy.ocn.ne.jp



福岡営業所
〒812-0892 福岡市博多区東那珂2丁目15番38号
TEL: 092-472-2706 FAX: 092-472-2707 E-mail: otrfukuoka@proof.ocn.ne.jp

OHTORI KIKO




STAINLESS PIVOT HINGES SUS PH-1HN

OFFSET HUNG FOR HEAVY DUTY DOOR

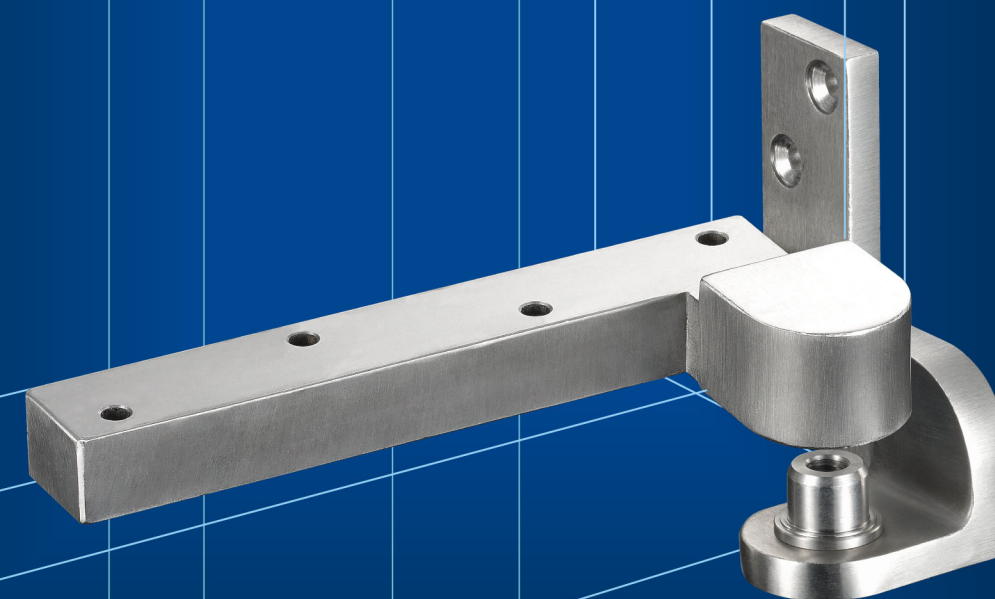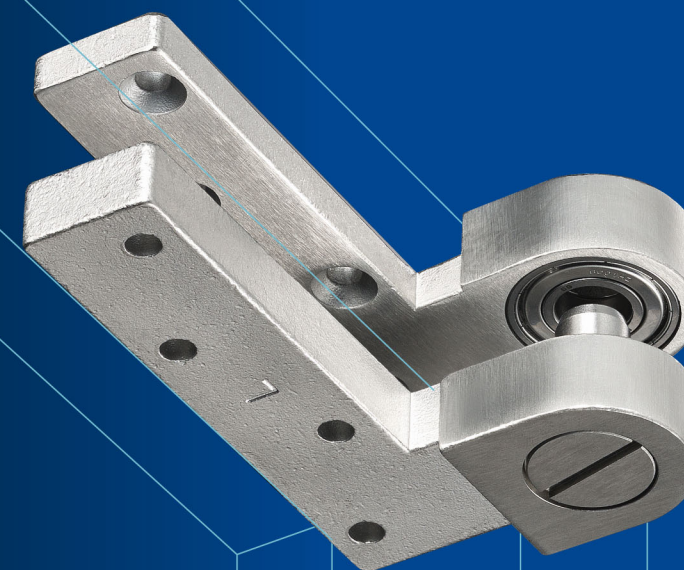

大鳥機五株式会社

STAINLESS PIVOT HINGES

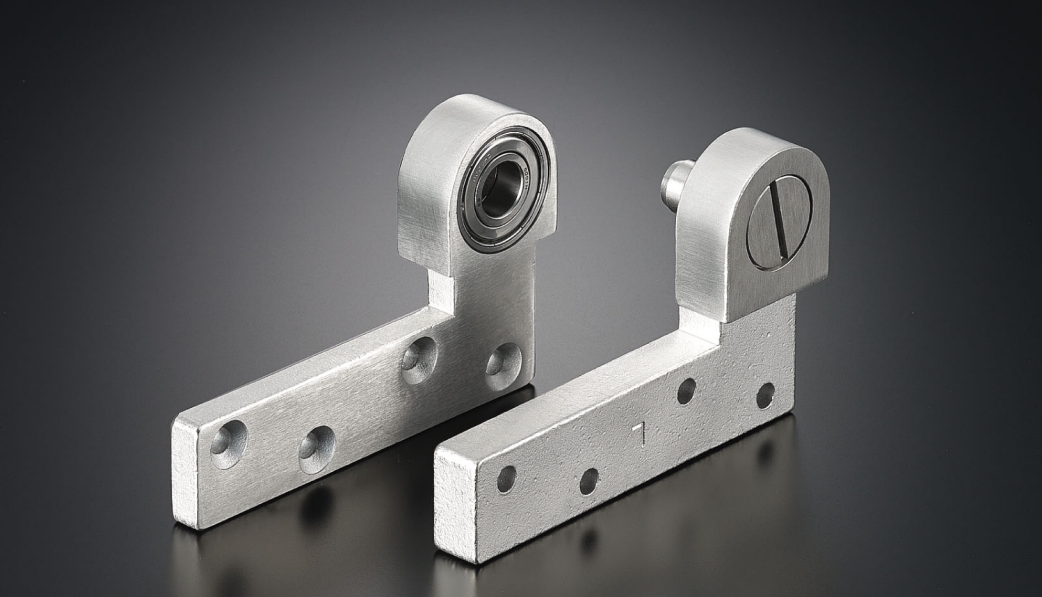


The image displays two stainless steel pivot hinges against a dark, reflective background. The hinge on the left features a ball bearing, while the one on the right uses a pin. Both hinges have a long, flat base with four mounting holes and a curved top section. The lighting highlights the metallic texture and the precision of the components.

The diagram is a 2x2 grid. The top-left quadrant is dark gray and contains the text 'MINIMAL DESIGN'. The top-right quadrant is red and contains the text 'HEAVY DUTY'. The bottom-left quadrant is dark gray and contains three lines of text describing the 'Minimal Design' features. The bottom-right quadrant is red and contains two lines of text describing the 'Heavy Duty' features. The central text 'SUS PH-1HN' is positioned at the top, spanning across the two columns.

MINIMAL DESIGN	HEAVY DUTY
空間の演出を邪魔しない、シンプルかつコンパクト。 トップビボットの上枠側は板厚8mmに抑えました。 枠見付15mm等の意匠にも対応できる仕様となっています。	扉重量160kgまで対応する堅牢なステンレスボディ。 多様な扉でご検討頂けます。

HEAVY DUTY

OFFSET HUNG FOR HEAVY DUTY DOOR

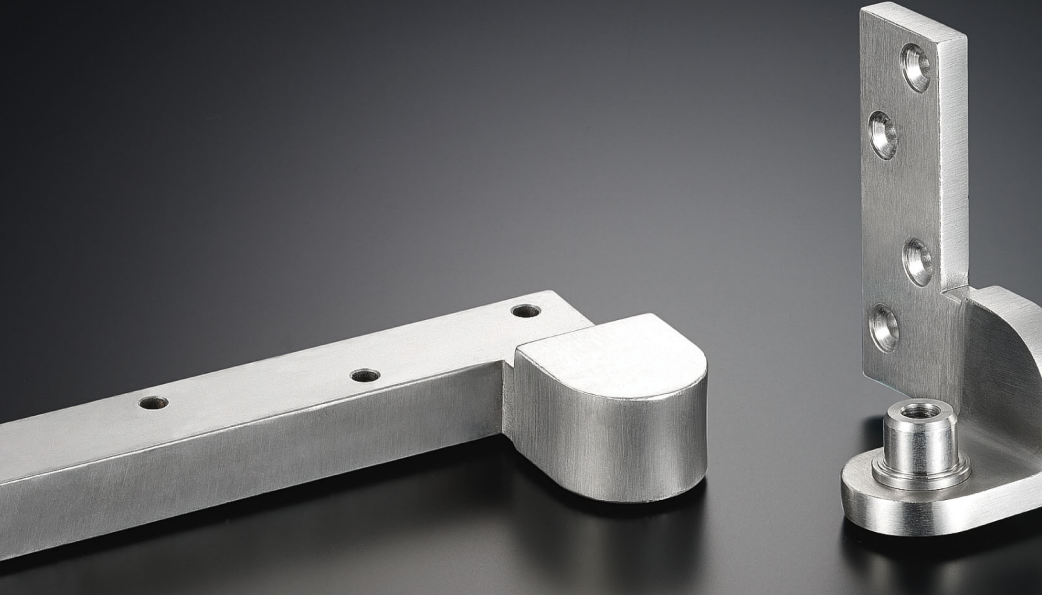

The image displays two views of a heavy-duty door hinge. The left view is a side profile showing a long, rectangular base plate with three circular mounting holes and a curved, cylindrical end. The right view is a front-facing perspective of the same component, showing a vertical plate with four circular mounting holes and a curved, cylindrical end. The hinge is made of a polished, metallic material, likely stainless steel, and is set against a dark, reflective background.

SUS PH-1HN

STAINLESS PIVOT HINGES

持出吊（鋼製扉用）

ピボットヒンジ	適用ドア	
品番	巾×高さ (mm)	質量 (kg)
SUS PH-1HN	1,100×2,500 以下	160 以下

1

15

φ12

16

3

15

8

12

4-M5×20
(十字穴付皿小ネジ)
※皿木ネジ別途

2

φ20

18

12

4-M5×20
(十字穴付皿小ネジ)
※皿木ネジ別途

DT

DH

7

28

8

12

8

18

24

18

13

7

6

81

27

4

15

34

2

34

8

2

床面

4-M5×25
(十字穴付皿小ネジ)
※皿木ネジ別途

3

φ15

4

4

軸座

1

トップピボット(上枠側)

2

トップピボット(ドア側)

3

アーム(ドア側)

4

軸座

100

25

30

25

10

24

7

10

9

15

25

R16.5

100

25

30

25

10

24

7

10

6

18

25

R16.5

A

M6X8
(6角穴付)

150

43

43

43

10

24

25

18

6

15

21

R16.5

8

8

12

15

31.5

21

10

R15

R16.5

4-M5×20
(十字穴付皿小ネジ)
※皿木ネジ別途

注意

軸座は床面に当てて使用してください。





A

セットスクリューピンはドアを吊り込み後、ピン溝に合わせて強く締め付けてください。

50%

本図は左手を示します。

ピボットヒンジ 品番	適用ドア	
	巾 × 高さ (mm)	質量 (kg)
SUS PH-1HN	1,100×2,500 以下	160 以下

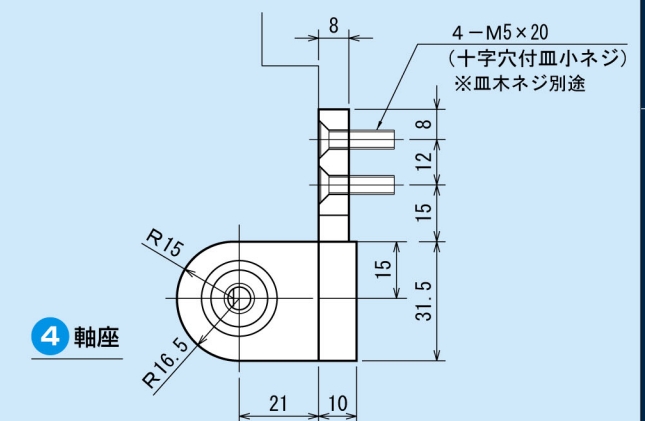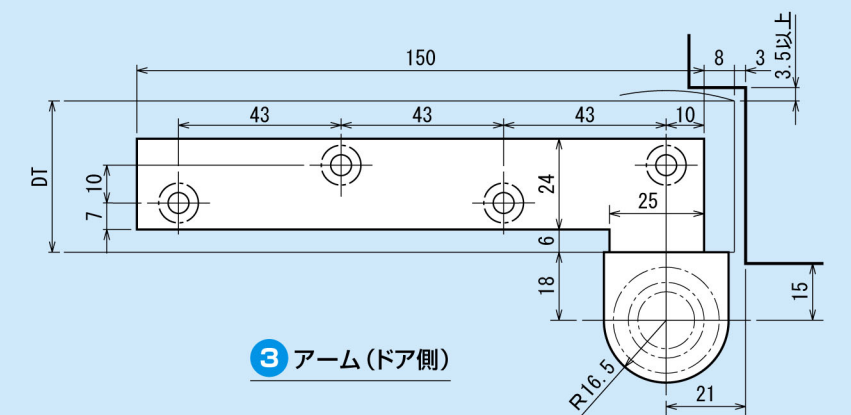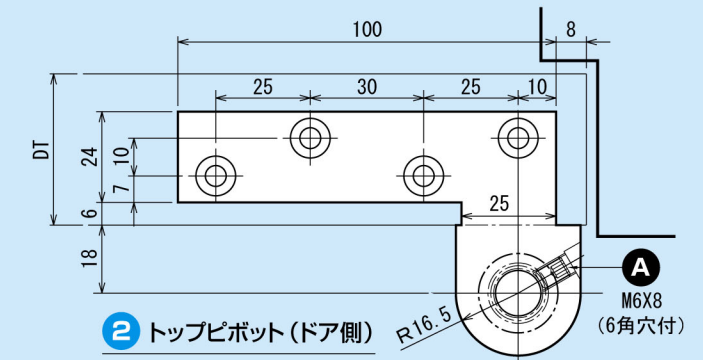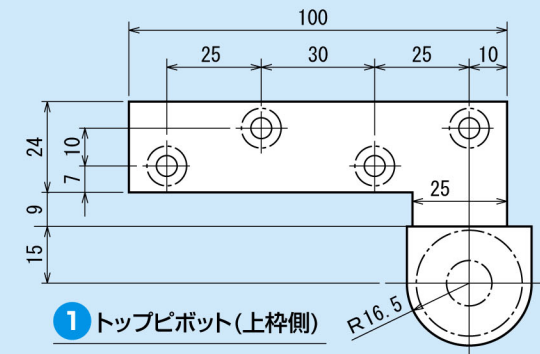

本図は左勝手を示します。