標準タイプ　C 504・CS 504

持出吊標準取付（105°開き）	型番		適用ドアサイズ	
	ストップなし	ストップ付	巾×高サ(mm)	重量(kg)
	C 504	CS 504	1050×2400	85以下

種別	吊金物の種類	P寸法（特出寸法）	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
最大開き角度	12D	20	76°	81°	86°	92°	98°	105°
	13D	30	76°	81°	86°	92°	97°	104°
	丁番	20	76°	81°	86°	92°	98°	105°

●ドア左右勝手基準

●本図は右勝手を示します。
●本品には左右勝手があります。
●本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
●本図はPH吊を示していますが、丁番吊の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。
●180°開きはP16を参照ください。

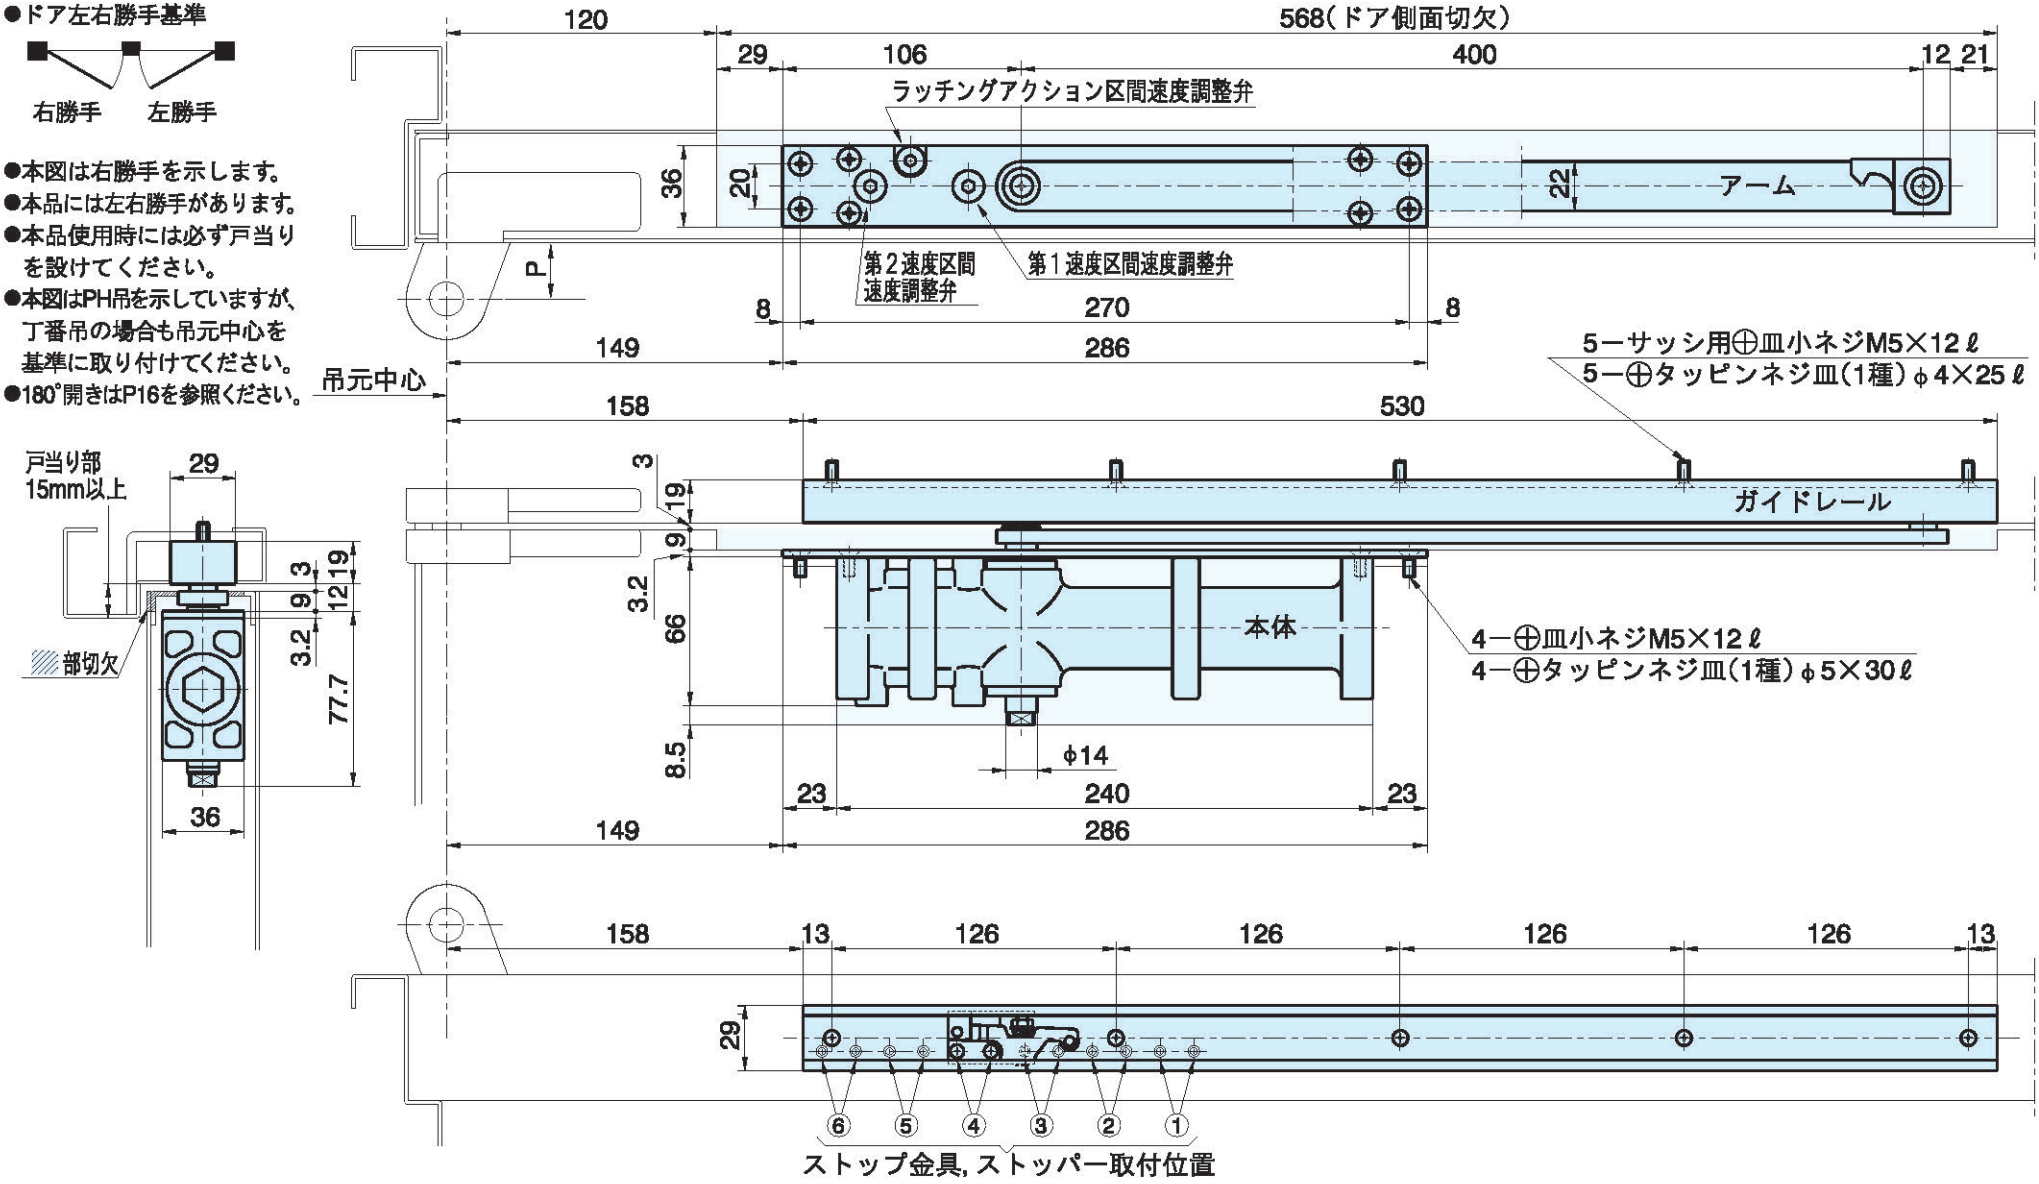

持出吊逆取付（105°開き）

型番		適用ドアサイズ	
ストップなし	ストップ付	巾×高サ(mm)	重量(kg)
C 504	CS 504	1050×2400	85以下

種別	吊金物の種類	P寸法（持出寸法）	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
最大開き角度	12D	20	69°	76°	82°	89°	97°	106°
	13D	30	68°	75°	81°	88°	96°	105°
	丁番	20	69°	76°	82°	89°	97°	106°

●ドア左右勝手基準
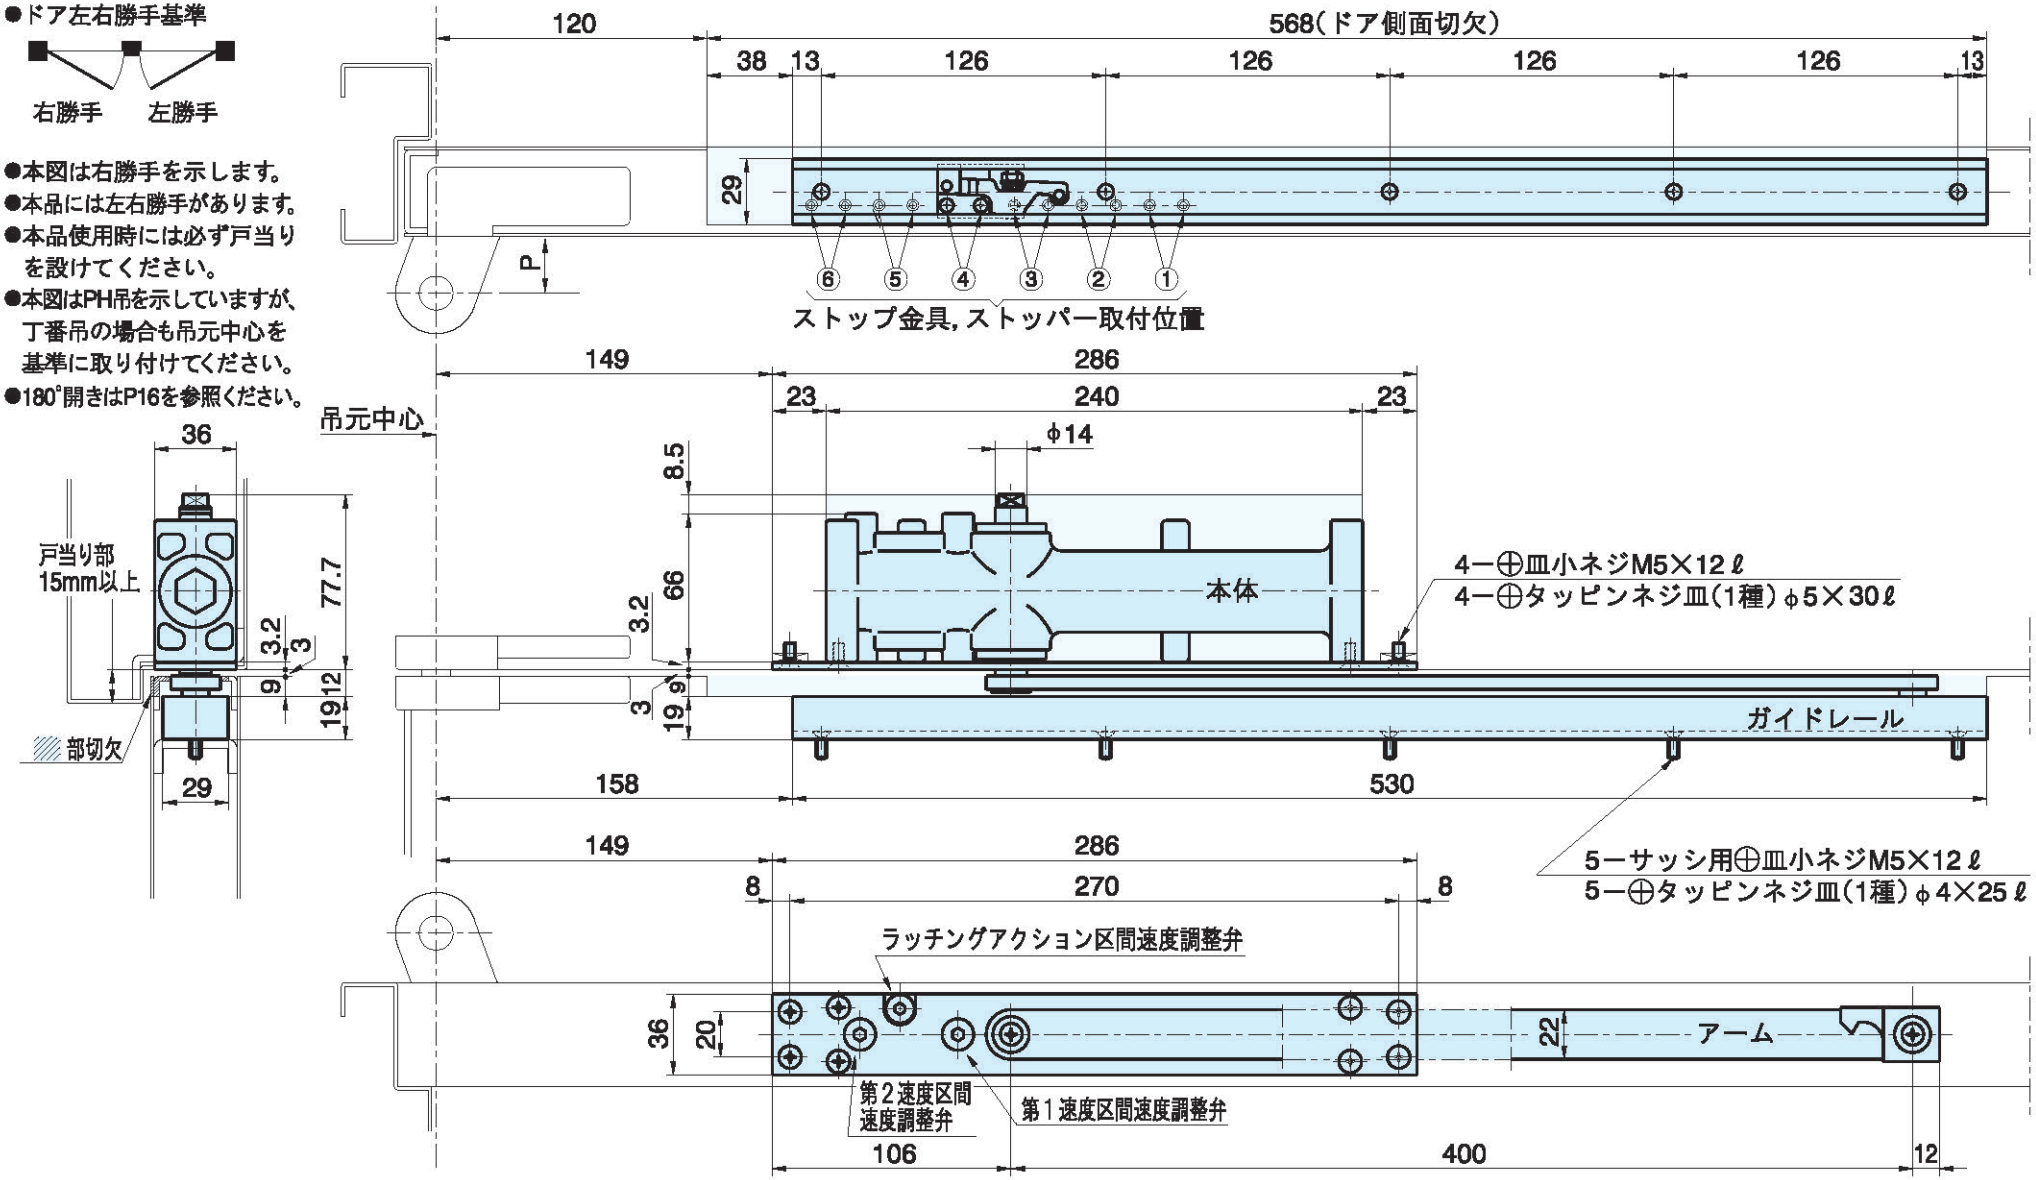
●本図は右勝手を示します。
●本品には左勝手があります。
●本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
●本図はPH吊を示していますが、丁番吊の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。
●180°開きはP16を参照ください。