


SCA-20,30,50,80


形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N (kgf))
SCA-20	1,400	20	1,400	13.7(1.4)
SCA-30	1,400	30	1,400	17.6(1.8)
SCA-50	1,400	50	1,400	21.6(2.2)
SCA-80	1,400	80	1,400	27.4(2.8)

縮尺100/100

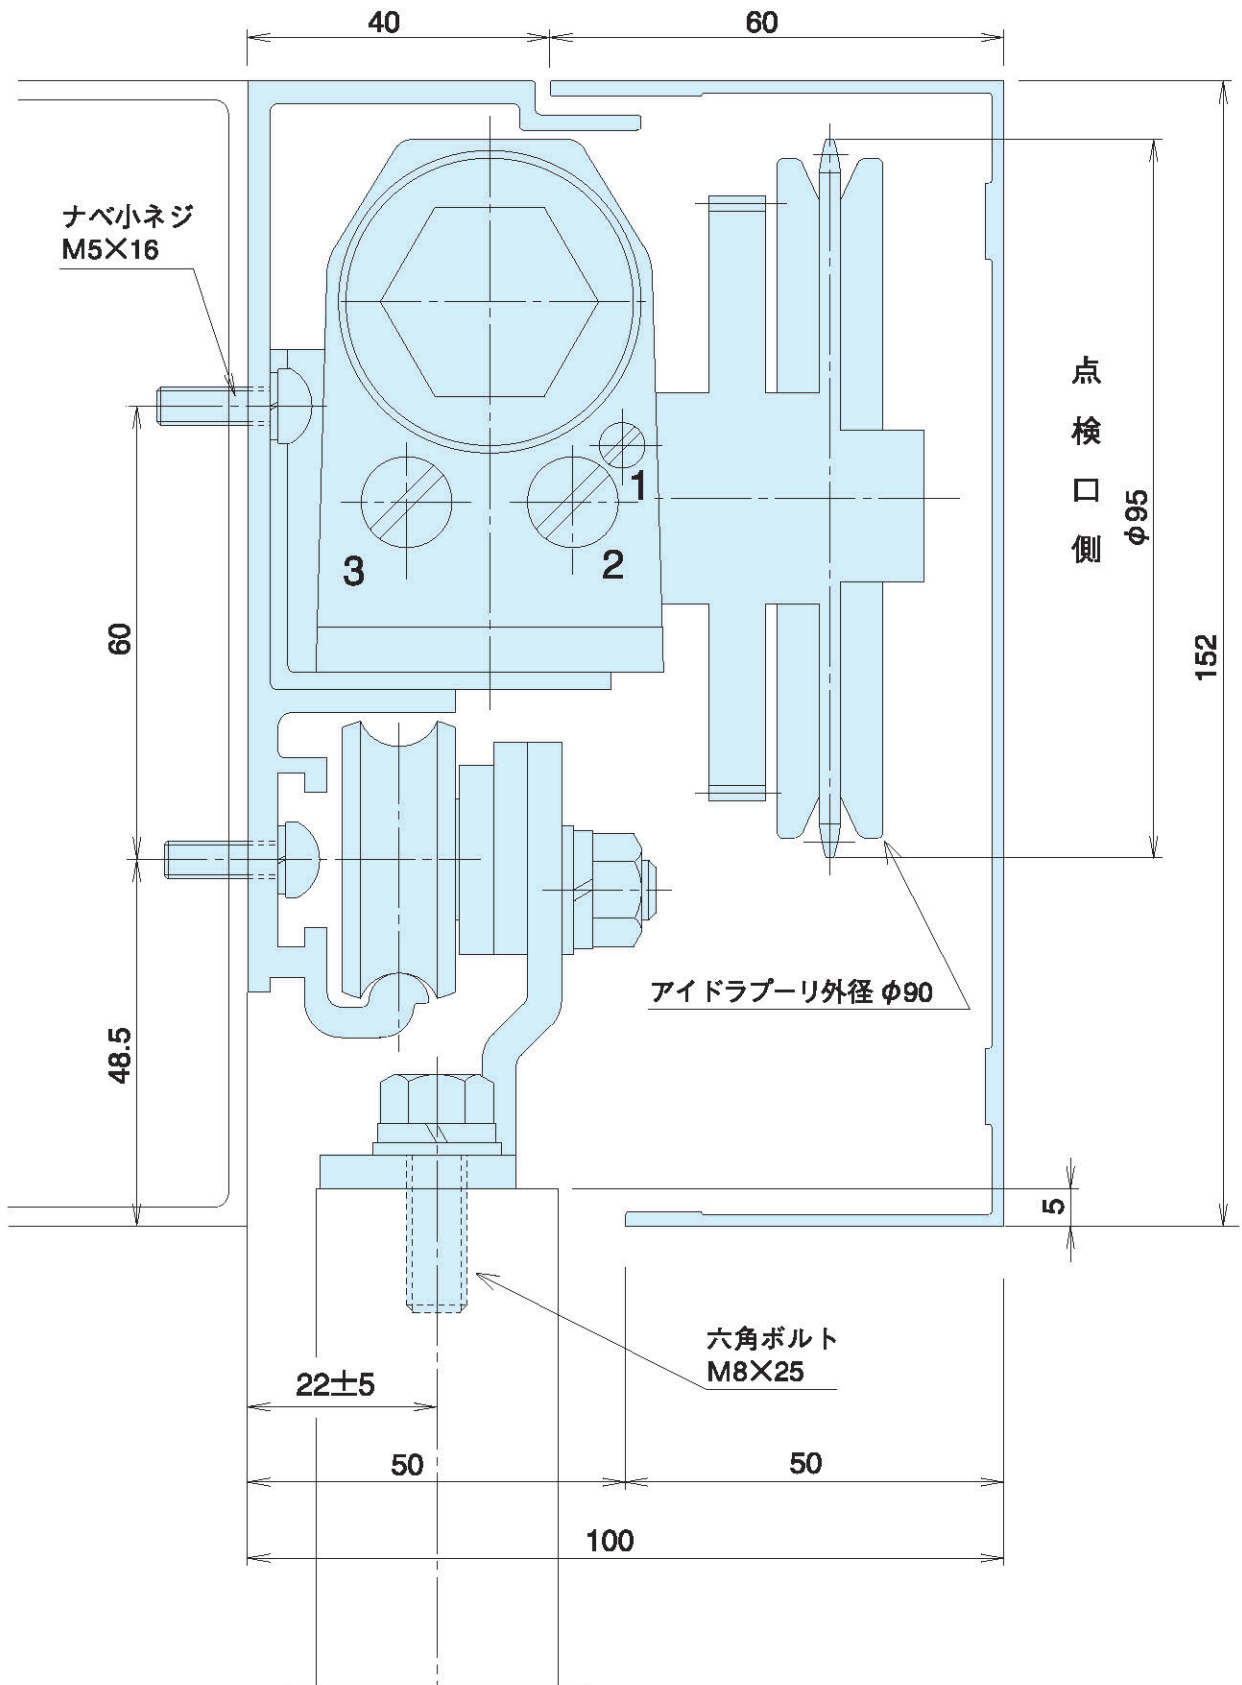

品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付	⑨	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
②	レール	アルミ	1		⑩	ワイヤ・チェンスプロケット	SS400	1	
③	ドアハンガー	SS400	2	ドア高さ調整可能	⑪	チェンスプロケット	SS400	1	
④	ハンガーコロ	樹脂	4	ボールベアリング入り	⑫	戸当り	組立品	2	ストップ付の場合は1個
⑤	アイドラブローリ	樹脂	1	ボールベアリング入り	⑬	サイドフタ	アルミ	2	t=3.5mm
⑥	ブローラケット	SS400	1		⑭	カバー	アルミ	1	
⑦	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25	⑮	ストップ設置	組立品	1	オプション
⑧	チェンスプリング	SWPB	1						

●浴室仕様について ⑦⑧⑨⑩⑪はステンレス製となります。①④⑤は浴室仕様専用となります。
 □はオプション部品です。
 出来上り寸法 L

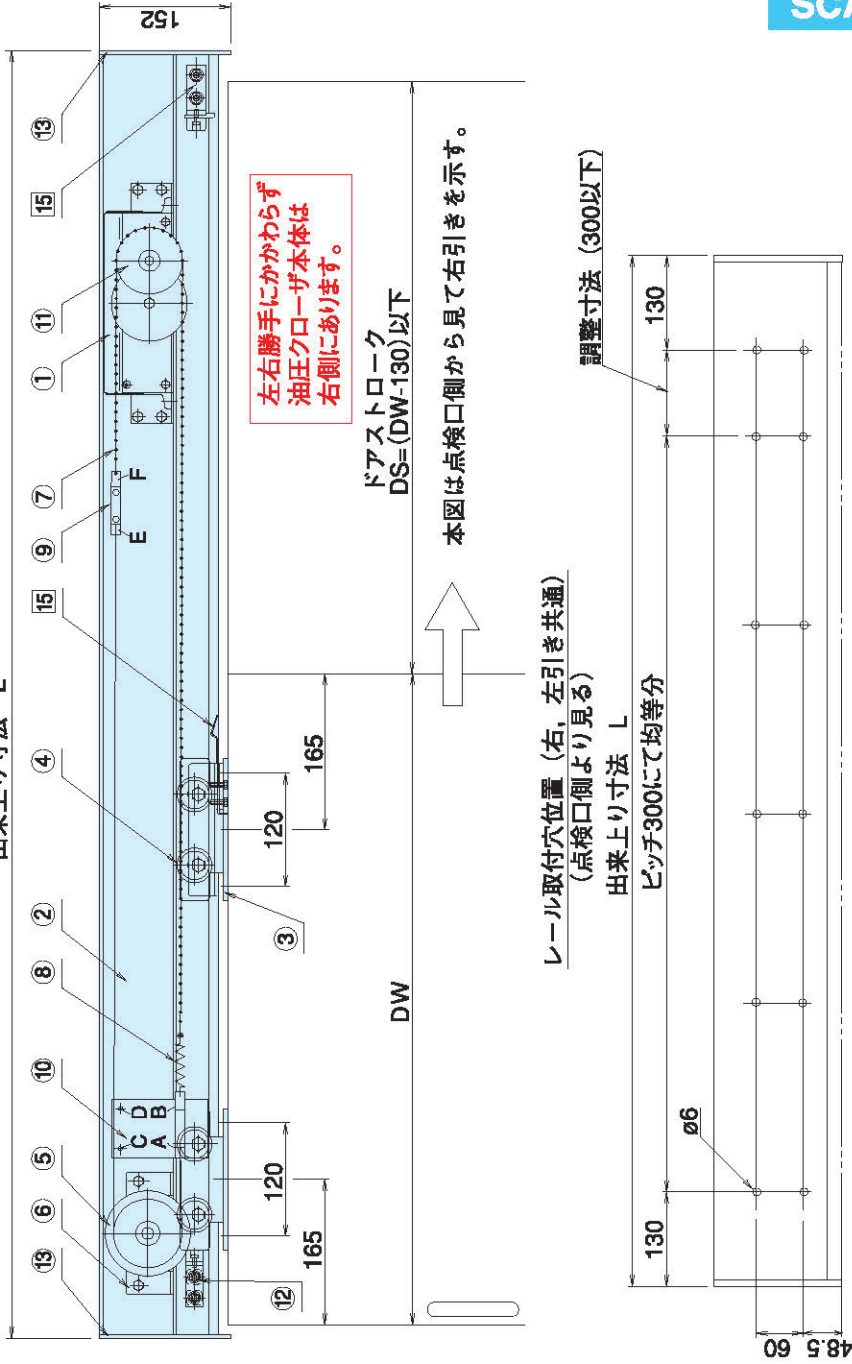

※引分及び運動引分は、P-19, P-20をご参照ください。

- 注：1. 後付け、直付けタイプで壁面等に直接取付けられます。
 2. アルミカバー付(シルバー、ブロンズ色の2色を用意しています)。

左引き用には

- 本図は右引き用を示しています。
 左引き用には次の要領で作業を行ってください。
 1. ワイヤ・チェンスプロケット(⑩)のビスA、Bを取り外してください。
 2. ドアを右閉じ位置にしてください。
 3. ワイヤ・チェンスプロケット(⑩)C、Dにワイヤ・チェン取付板(⑨)E、Fを取付けてください。