


SCA-80U

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-80U	2,000	100	2,000	34.3(3.5)


縮尺100/100

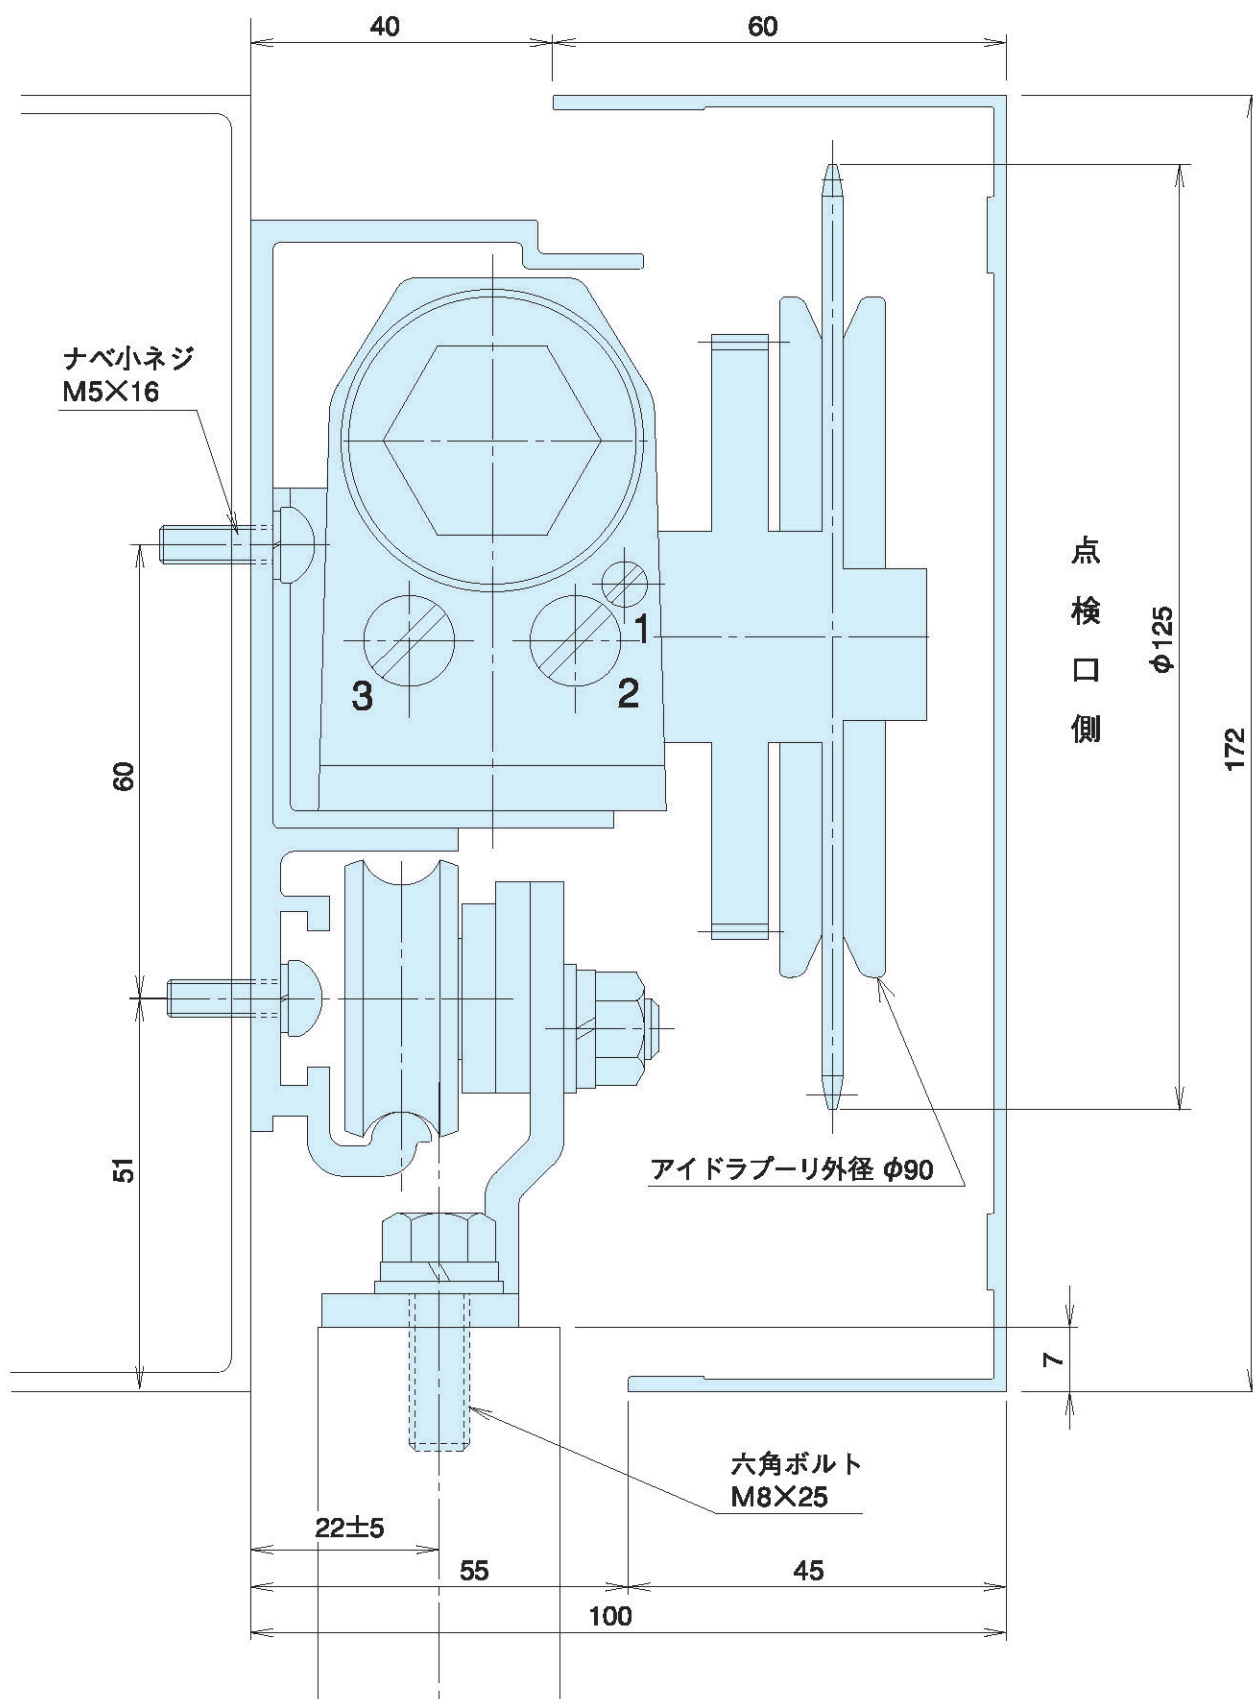

品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付	⑨	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
②	レール	アルミ	1		⑩	ワイヤ・チェンスプロケット	SS400	1	
③	ハンガンガー	SS400	2	ドア高さ調整可能	⑪	チェンスプロケット	SS400	2	
④	ボールベアリング入り	樹脂	4		⑫	戸当り	組立品	2	ストップ付の場合は1個
⑤	アイドラブーリー	樹脂	1		⑬	サイドフタ	アルミ	2	3.5mm
⑥	ブリーアラケット	SS400	1		⑭	カバー	アルミ	1	
⑦	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25	⑮	ストップ装置	組立品	1	オプション
⑧	チェンスプリング	SWPB	1						

□はオプション部品です。

出来上り寸法 L

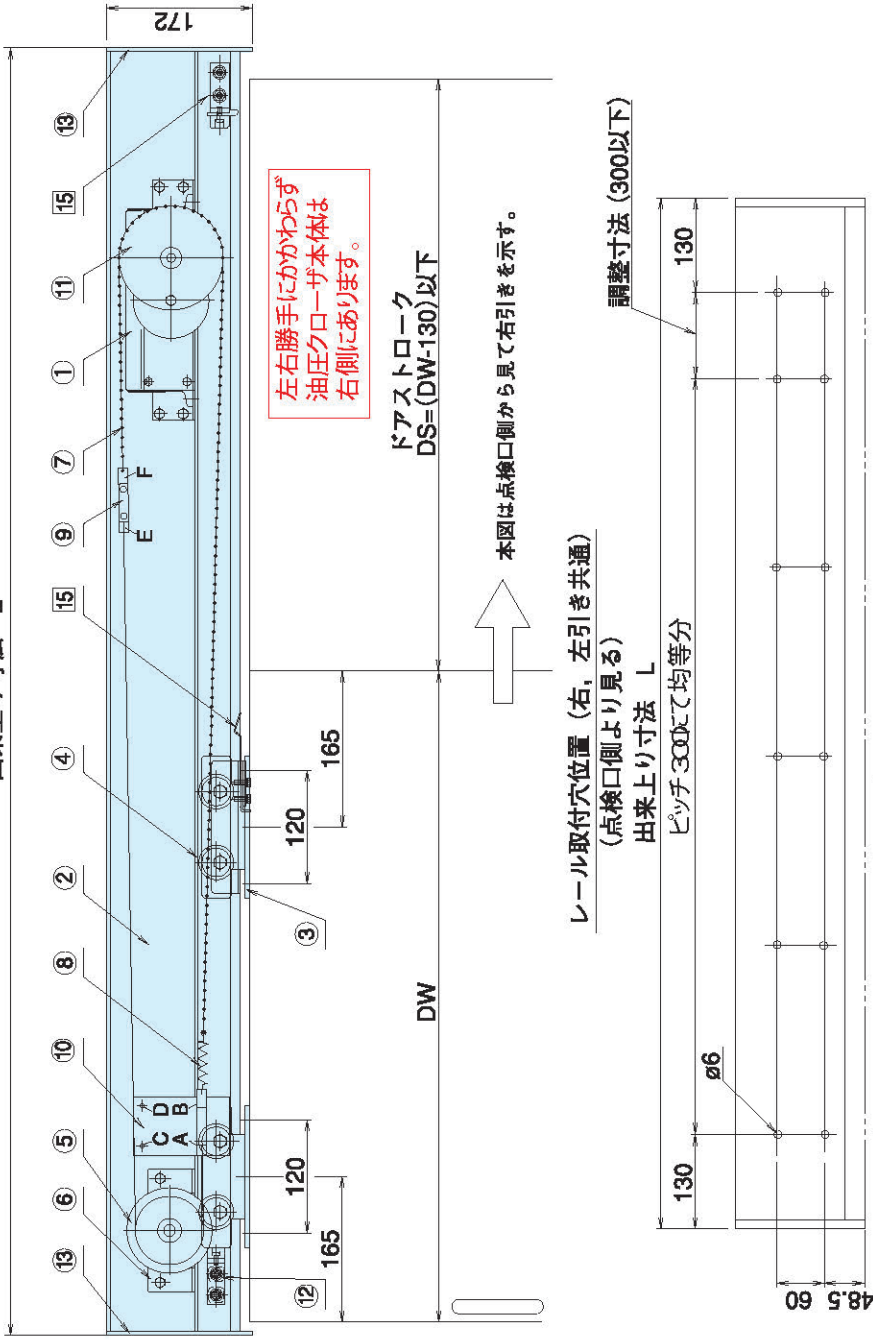

左引き用にするには

- 本図は右引き用を示しています。
左引き用にするには次の要領で作業を行ってください。
1. ワイヤ・チェンスプロケット(⑩)のピスA、Bを取り外してください。
 2. ドアを右閉じ位置にしてください。
 3. ワイヤ・チェンスプロケット(⑩)C、Dにワイヤ・チェン取付板(⑨) E、Fを取付けてください。

※引分及び運動引分は、P-19,P-20をご参照ください。