


SCF-120F,200F,200UF

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-120F	2,000	120	2,000	115	212	300	37.2(3.8)
SCF-200F	2,000	200	2,000	115	212	300	44.1(4.5)
SCF-200UF	2,400	250	2,400	※142	225.5	305	53.9(5.5)

(注) 縮尺 80/100

(注)

全開戸当りは別途  
(サッシ工事)にて  
取付けてください。

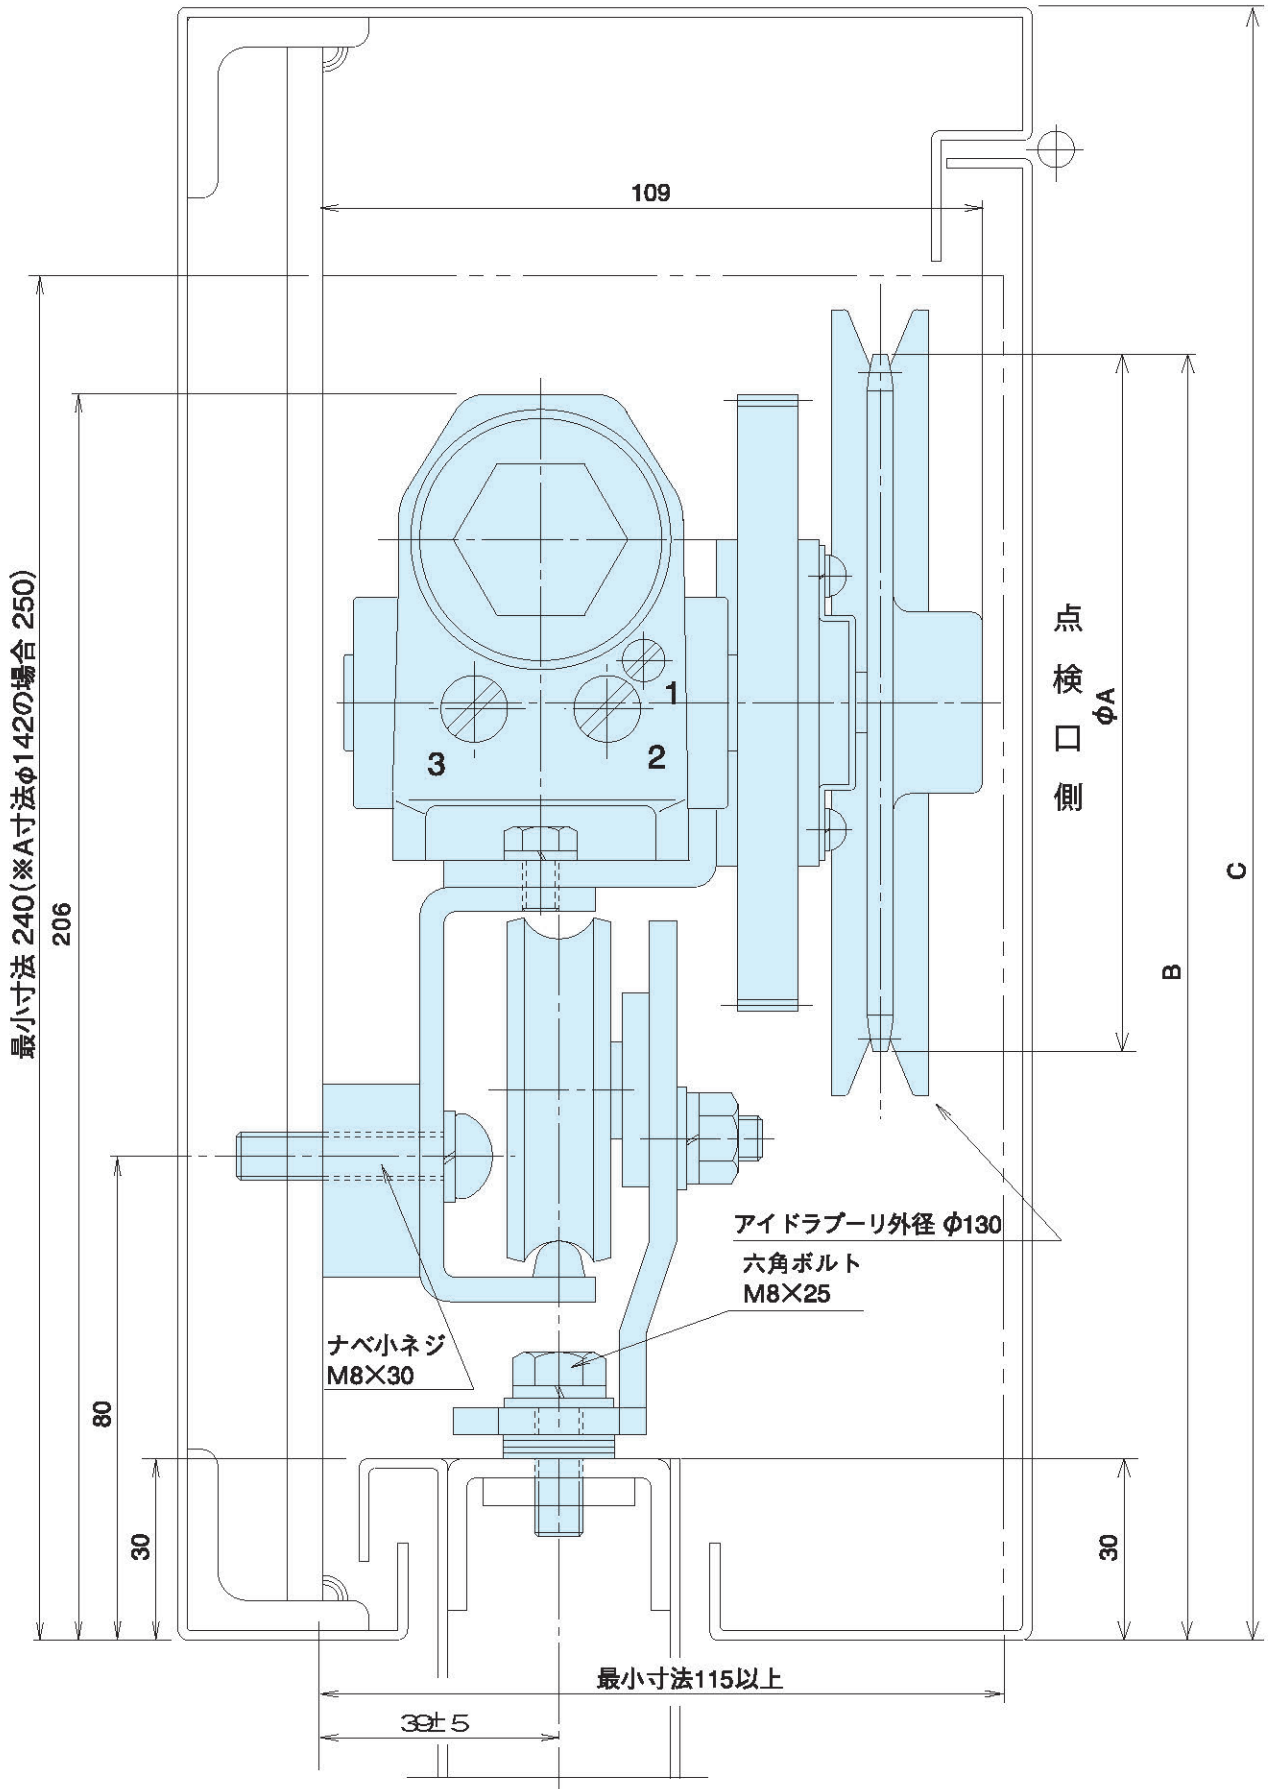

SCF-120F,200F,200UF

品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンブロッケット付
②	レール	SS400	1	
③	レール取付間座	SS400	(13)	L寸法による
④	ドアハンガー	SS400	2	
⑤	ハンガーコーロ	SS400	4	ボールベアリング入り
⑥	アイドラブーリ	SS400	1	ボールベアリング入り
⑦	ブーリアブレット	SS400	1	
⑧	ワイヤ (3mm)	ステンレス	1	
⑨	ローラチェェン	市販品	1	JIS RS-35
⑩	チェェンスプリング	SWPB	1	
⑪	ワイヤ・チェェン取付板	SS400	2	
⑫	ワイヤ・チェェンブロッケット	SS400	1	


永くご使用いただくため、5ヶ月程度で定期的に下記の点検を行ってください。

ドアの閉じ速度が遅くなったり、完全に閉じ切らなくなった場合は点検口のフタを開き②レール表面及び⑤ハンガーコーロ外周にゴミ等が付着していないか確認してください。付着していた場合には、ゴミ等を乾いた布で拭き取って動作を確認してください。改善されない場合は、建物管理者、建築施工業者又は当社へ連絡してください。

動作形態説明図 ◻ ◻ 内の機器は当社負担外とする。




M8 (P = 1.25) タップ加工図 (右、左引き共通)  
(点検口側より見る)  
調整寸法 (300以下)  
ピッチ300にて均等分

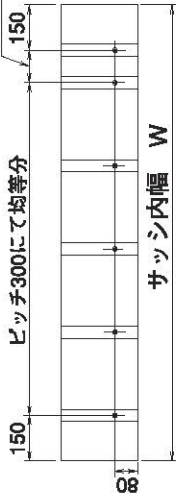

サッシ内幅 W  
※引分は、P-20をご参照ください。

サッシ内幅 W  
レール長さ L=W-40

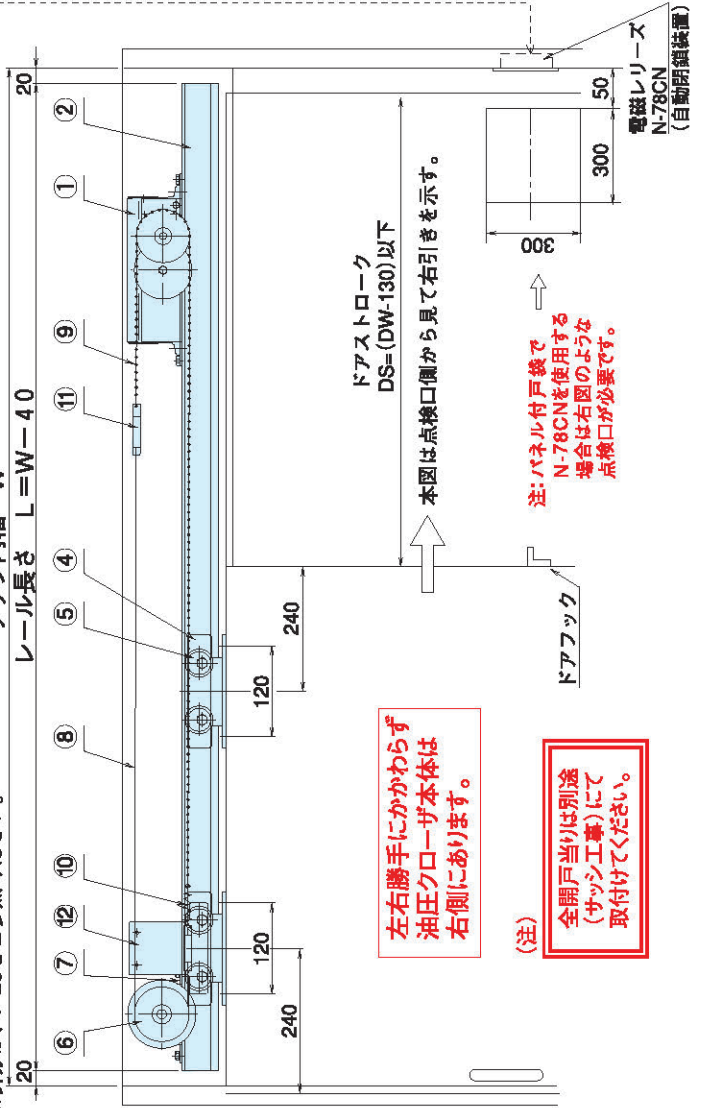

左右勝手にかかわらず  
油圧クローザ本体は  
右側にあります。

(注)  
全開戸当りは別途  
(サッシ工事)にて  
取付けてください。

注: パネル付戸線で  
N-78CNを使用する  
場合は右図のような  
点検口が必要です。

ドアストローク  
DS=(DW-130)以下  
本図は点検口側から見て右引きを示す。

