


フラットバー割り振り図

SCF形 一般扉/引分運動扉
SCF-20,30,50,80,80U
()寸法はSCF-120,200,200U




レール取付穴図

SCA形
SCA-20,30,50,80
()寸法はSCA-80U

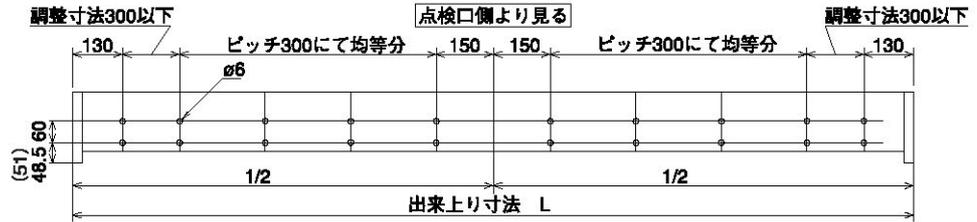

SCF-50D,80D ▶ フラットバー取付形


形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCF-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)

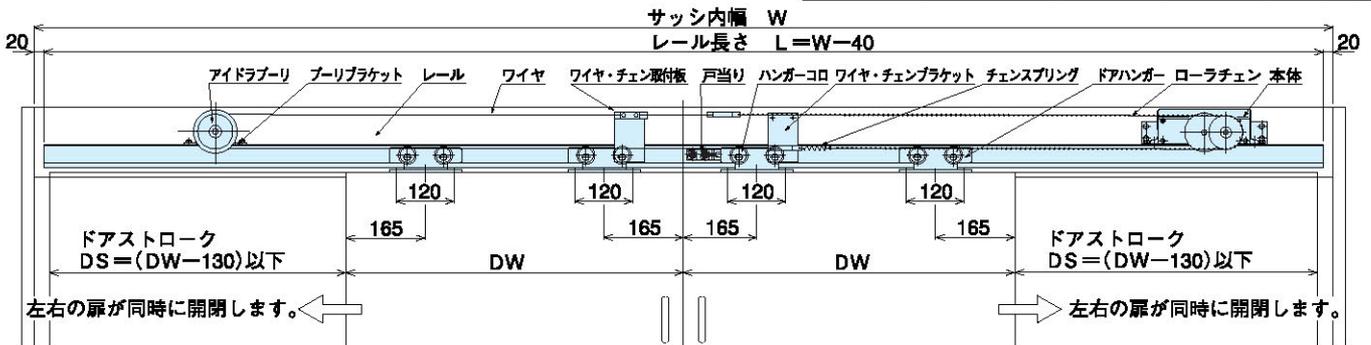

注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具なし)になります。

SCA-50D,80D ▶ 後付形 (カバー付)

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCA-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)

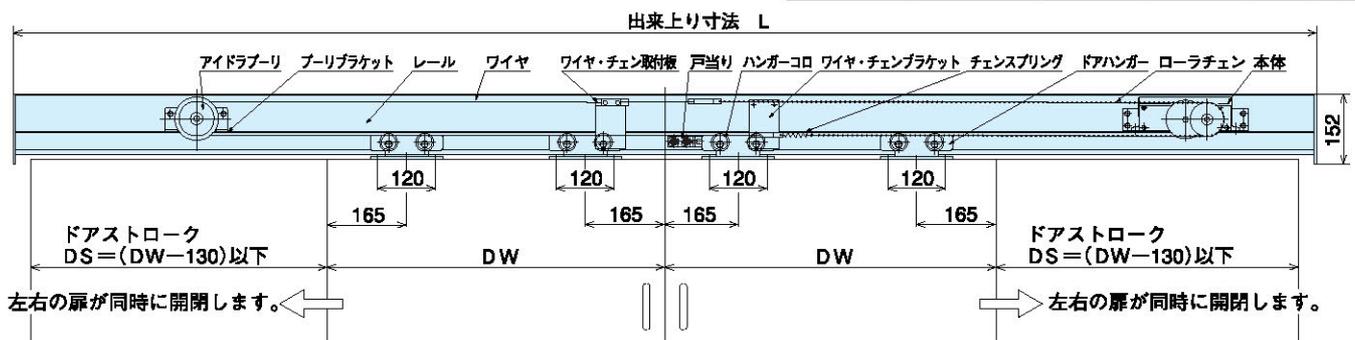

注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具付)になります。

SCB-50D,80D ▶ サッシ内蔵形


形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCB-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCB-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)




注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具付)になります。

形式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))	フラットバー取付形 ◀ SCF-20,30,50(F),80(F),80U(F),120(F),200(F),200U(F)
SCF-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)	(注) SCF-120以上のみ全開戸当りは別途(サッシ工事)にて取付けてください。 (注) 下図の穴あけ寸法は引分の寸法です。片引きとは異なります。前項をご参照ください。
SCF-30		30		17.6(1.8)	
SCF-50(F)		50		21.6(2.2)	
SCF-80(F)		80		27.4(2.8)	
SCF-80U(F)	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)	
SCF-120(F)	2,000×2,500	120	2,400	37.2(3.8)	
SCF-200(F)		200		44.1(4.5)	
SCF-200U(F)		250		53.9(5.5)	


(F)の防火用寸法は、※印をご参照ください。
 ※()は、SCF-120F, SCF-200F, SCF-200UFの値です。

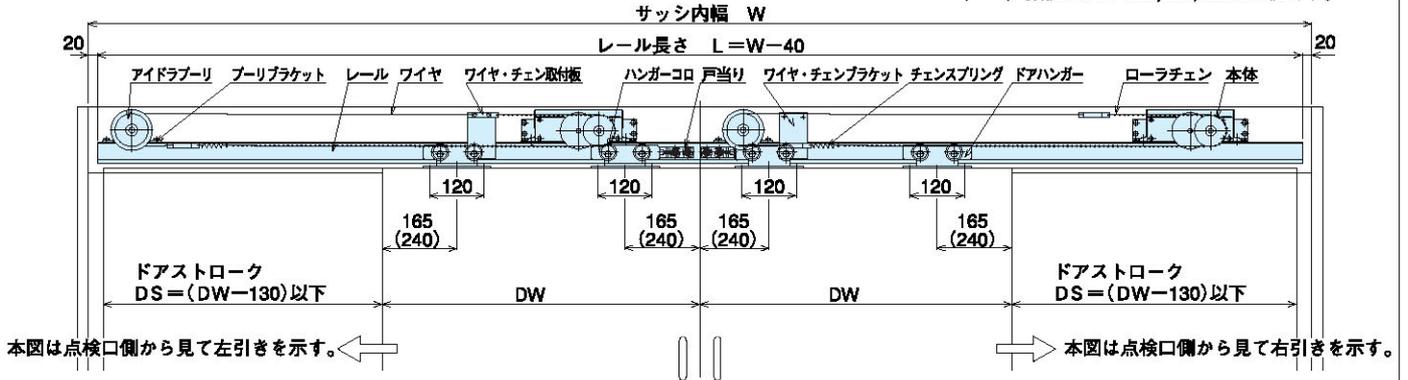

形式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))	後付形(カバー付) ◀ SCA-20,30,50,80,80U
SCA-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)	調整寸法300以下 (Adjustment dimension 300 or less) ピッチ300にて均等分 (Pitch 300, equal division) 点検口側より見る (View from inspection port side) 調整寸法300以下 (Adjustment dimension 300 or less)
SCA-30		30		17.6(1.8)	
SCA-50		50		21.6(2.2)	
SCA-80		80		27.4(2.8)	
SCA-80U	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)	

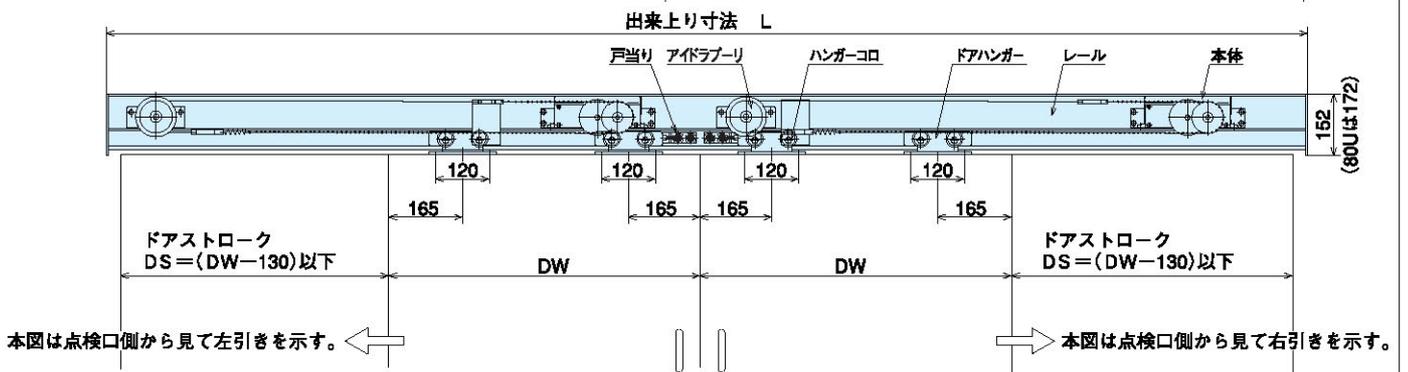

形式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))	サッシ内蔵形 ◀ SCB-30,50,80
SCB-30	1,400×2,200	30	1,400	17.6(1.8)	コーナピース (Corner piece) サッシ内幅 W (Sash inner width W) 戸当り (Door stop) アイドラプリー (Idraplee) ハンガー・コロ (Hanger roller) ドアハンガー (Door hanger) レール (Rail) 本体 (Body) コーナピース (Corner piece)
SCB-50		50		21.6(2.2)	
SCB-80		80		27.4(2.8)	

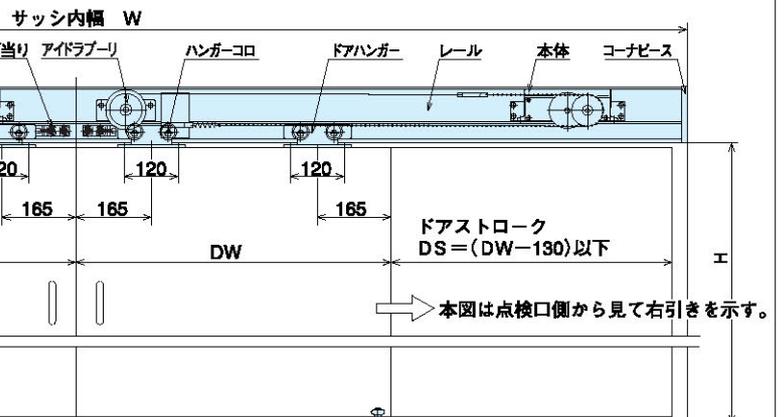

注: サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具付)になります。