


SCF-50F,80F,80UF

(注)

全開戸当りは別途
(サッシ工事)にて
取付けてください。

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-50F	1,400	50	1,400	95	172	220	21.6(2.2)
SCF-80F	1,400	80	1,400	95	172	220	27.4(2.8)
SCF-80UF	2,000	100	2,000	※125	187	250	34.3(3.5)

縮尺100/100

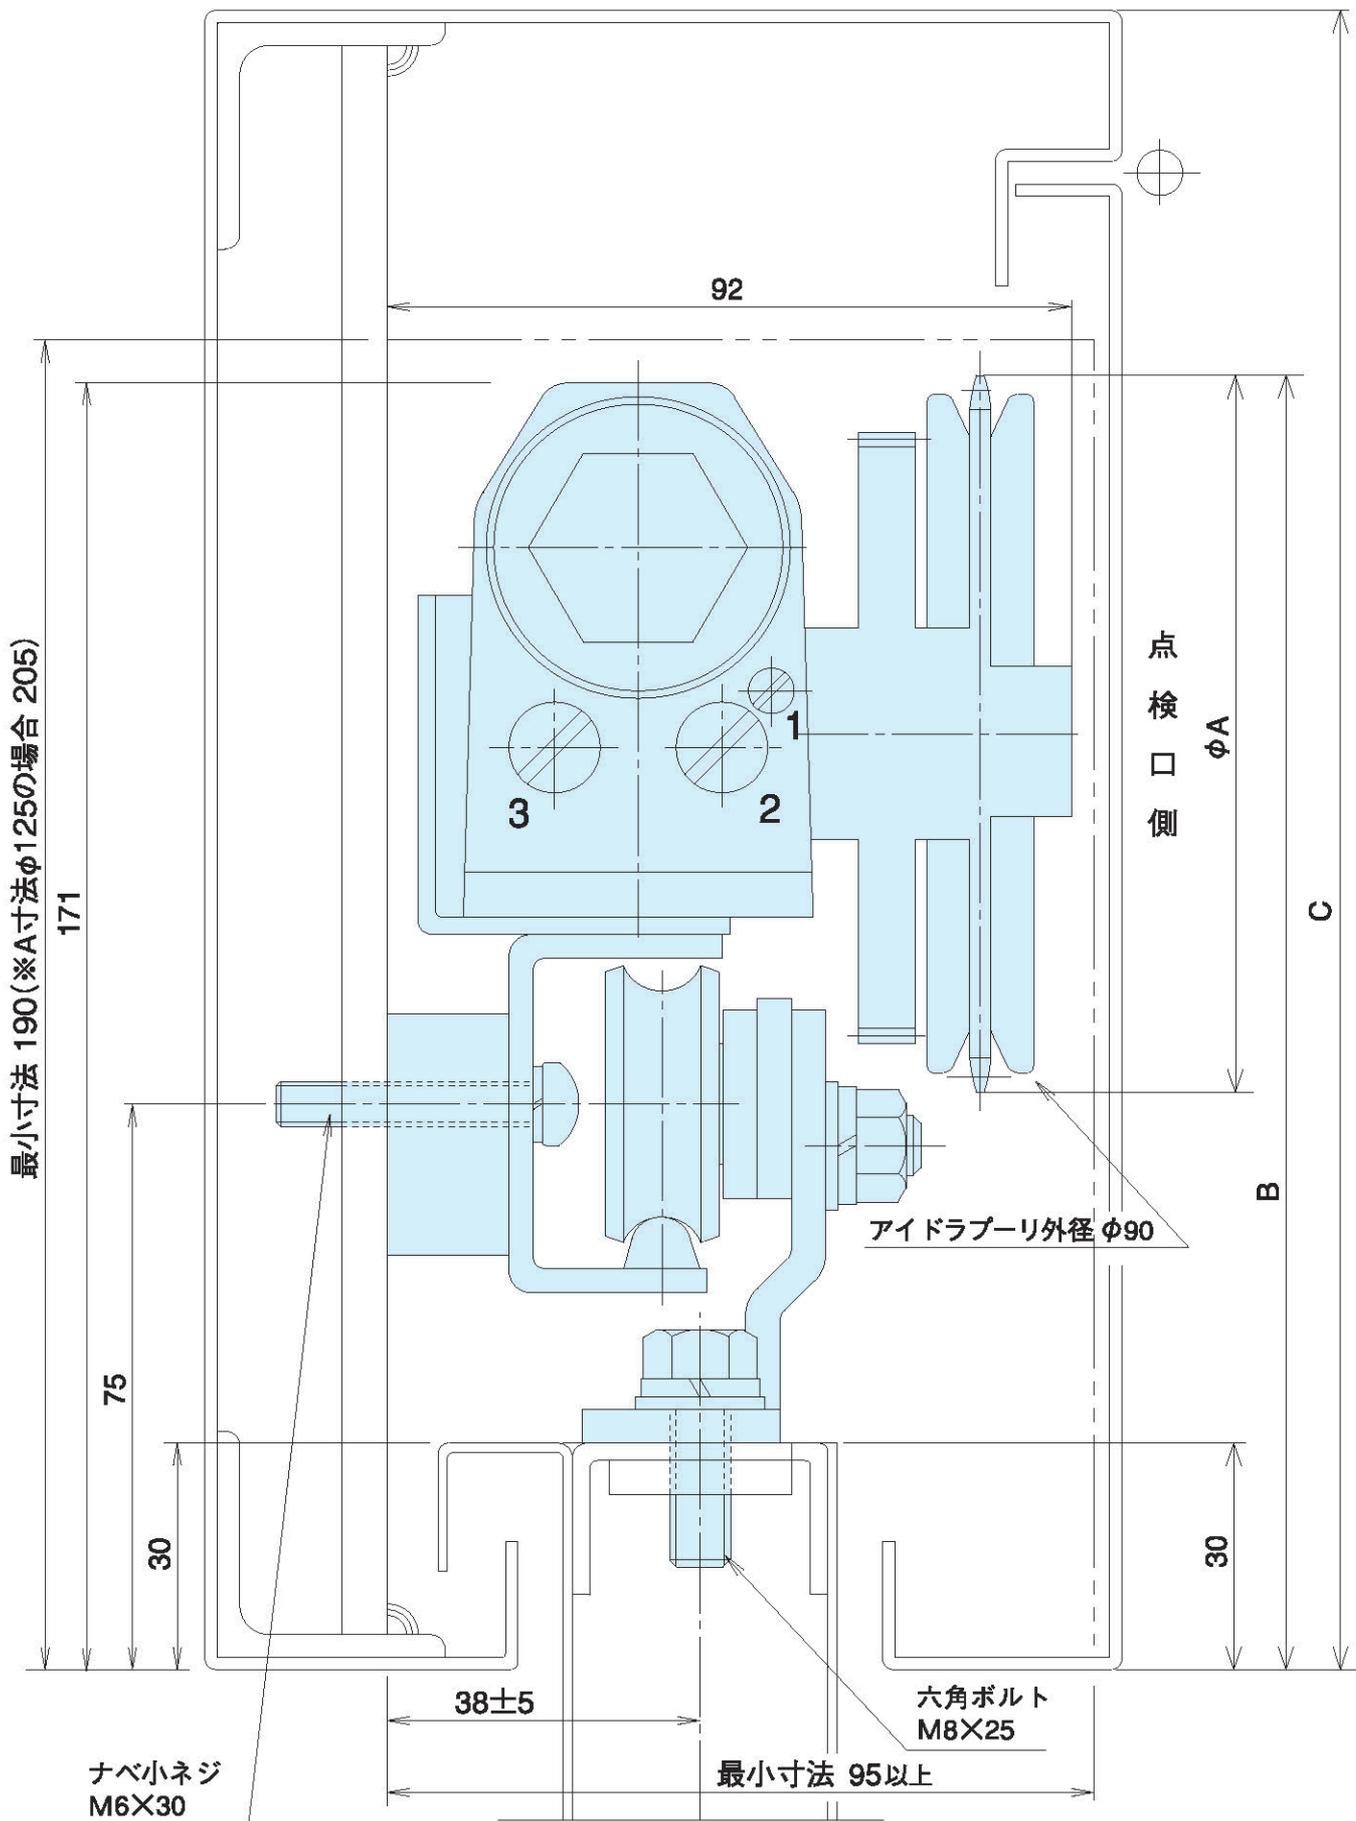

SCF-50F,80F,80UF

品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付
②	レール	SS400	1	
③	レール取付間座	SS400	(9)	L寸法による
④	ドアハンガー	SS400	2	ドア高さ調整可能
⑤	ハンガーコロ	SS400	4	ボールベアリング入り
⑥	アイドラーローリ	SS400	1	ボールベアリング入り
⑦	フリーブラケット	SS400	1	
⑧	ワイヤ (2mm)	ステンレス	1	
⑨	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25
⑩	チェンスプリング	SWPB	1	
⑪	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
⑫	ワイヤ・チェンブラケット	SS400	1	


永くご使用いただくため、5ヶ月程度で定期的に下記の点検を行ってください。

ドアの閉し速度が遅くなったり、完全に閉じ切らなくなった場合は点検口のフタを開き②レール表面及び⑤ハンガーコロ外周にゴミ等が付着していないか確認してください。付着していた場合は、ゴミ等を乾いた布で拭き取って作動を確認してください。改善されない場合は、建物管理者、建築施工業者又は当社へ連絡してください。

M6 (P=1.0) タップ加工図 (右、左引き共通)

(点検口側より見る)

調整寸法 (300以下)

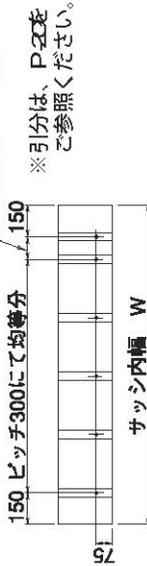

※引分は、Pを参考にしてください。

サッシ内幅 W

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

150

120

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法 95以上

38±5

アイドラーフリー外径 φ90

点検口側

92

171

75

38

ナベ小ネジ M6X30

六角ボルト M8X25

最小寸法