
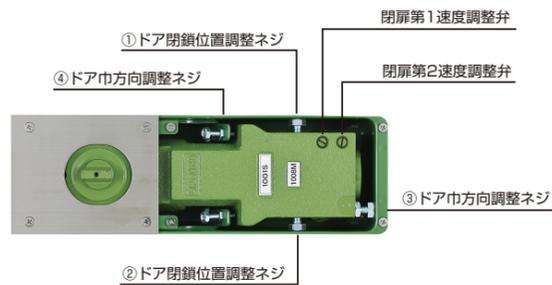


中心吊自由開き

2018年3月31日を以て
廃番とさせていただきます

強化ガラスドア用

1001SG・1001G / 1002SG・1002G / 1003SG・1003G

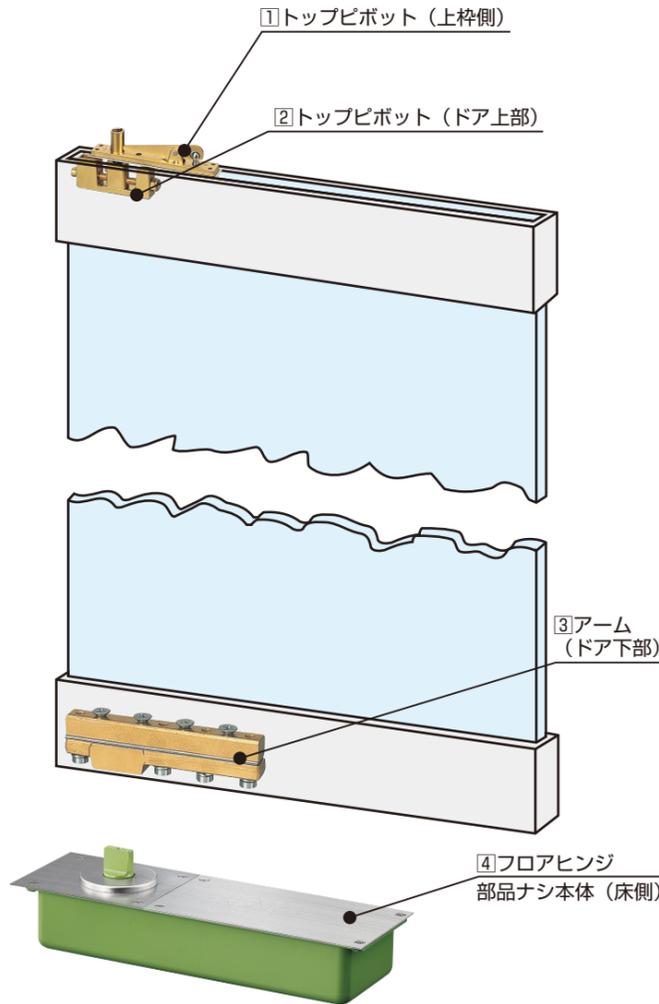


※ステンレス製セメントケースも製作可能です。お問い合わせ下さい。

■ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。


1. ドア閉鎖位置の調整 (召合せ調整)

③④幅方向調整ネジをゆるめておき、①②閉鎖位置調整ネジで調整し、締付けてください。調整は下記の要領で行なってください。

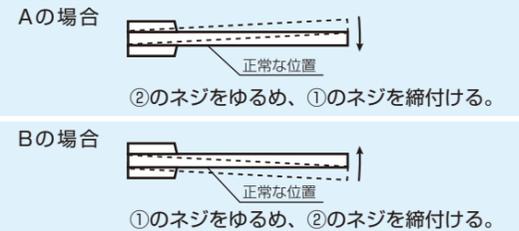

2. ドアと堅枠の隙間調整—ドア巾方向調整


③④幅方向調整ネジで下記の通り行なってください。

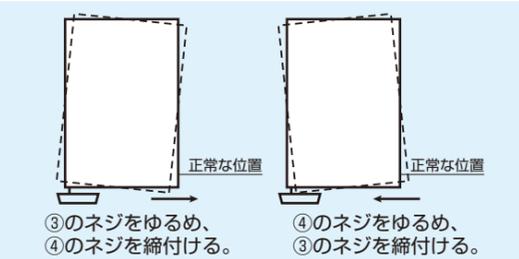


3. 上記1.2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。また、トップピボット下部の調整ネジでも行えます。扉が右に傾いている場合は調整ネジを左に、左に傾いている場合は、右方向に回して調整してください。

■閉扉速度調整方法

2つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

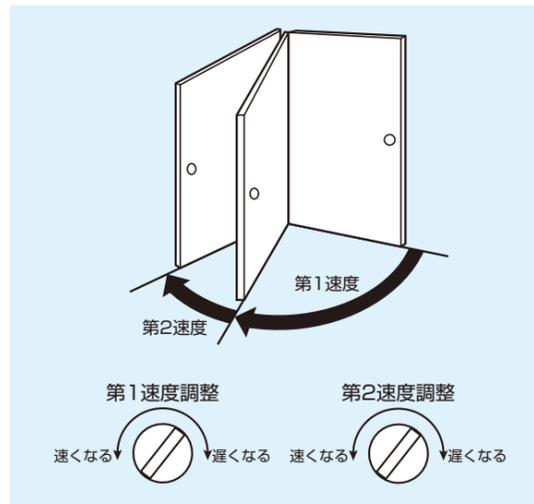

※取替用本体は開き角度が内外110°になります。



中心吊自由開き

1001SG・1001G / 1002SG・1002G / 1003SG・1003G

