


1051S·1051/1052S·1052/1053S·1053

2018年3月31日を以て
廃番とさせていただきます

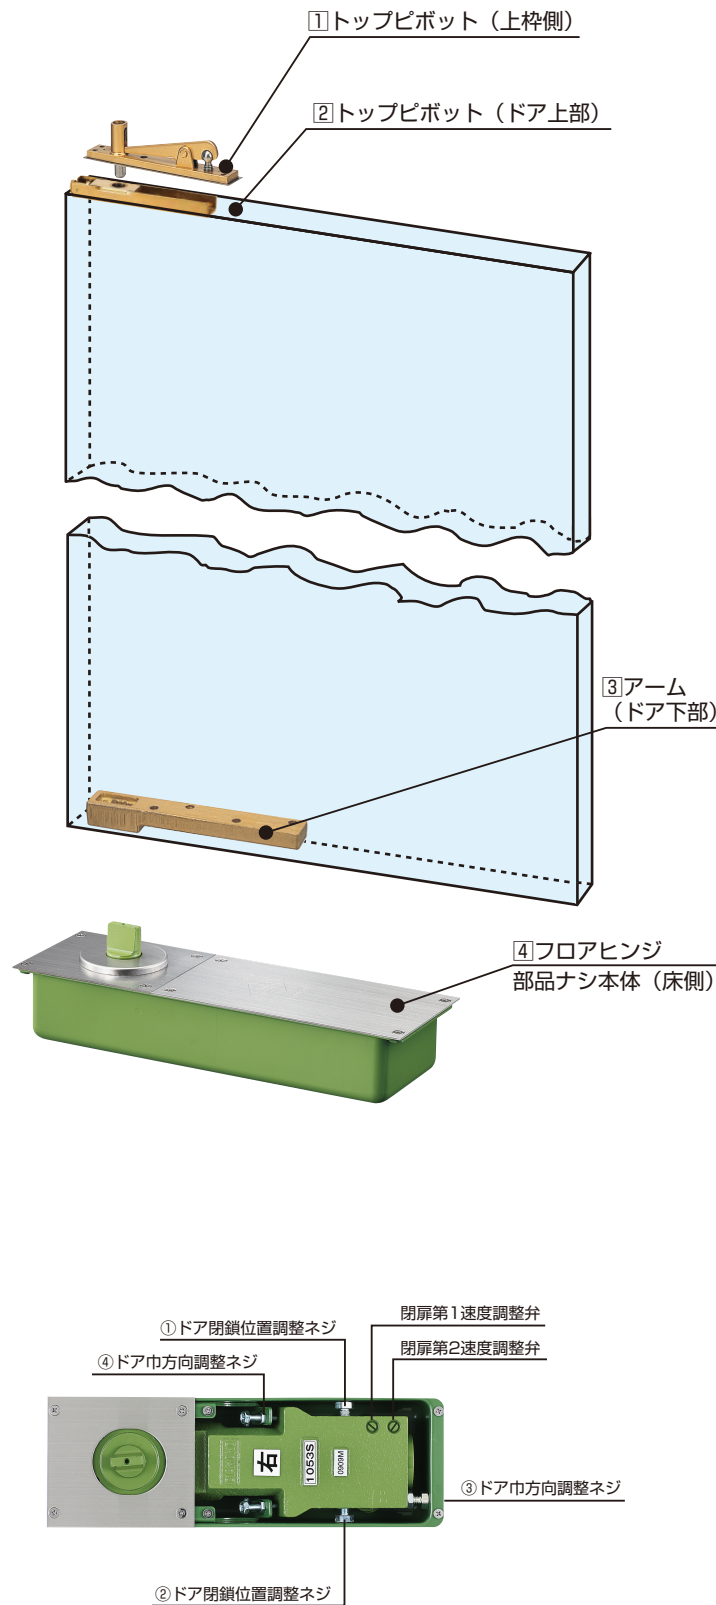


※ステンレス製セメントケースも製作可能です。
お問い合わせ下さい。

■ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。


1. ドア閉鎖位置の調整（召合せ調整）

③④幅方向調整ネジをゆるめておき、①②閉鎖位置調整ネジで調整し、締付けてください。調整は下記の要領で行なってください。

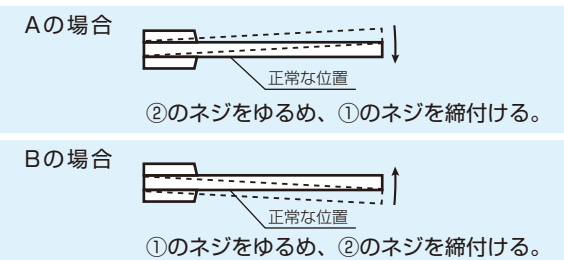

2. ドアと堅枠の隙間調整——ドア巾方向調整


③④幅方向調整ネジで下記の通り行なってください。

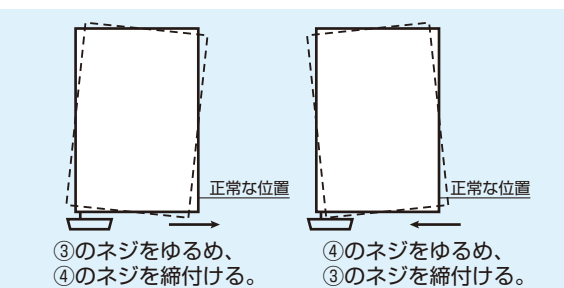

3. 上記1.2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。
また、トップピボット下部の調整ネジでも行えます。扉が右に傾いている場合は調整ネジを左に、左に傾いている場合は、右方向に回して調整してください。


■閉扉速度調整方法

2つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

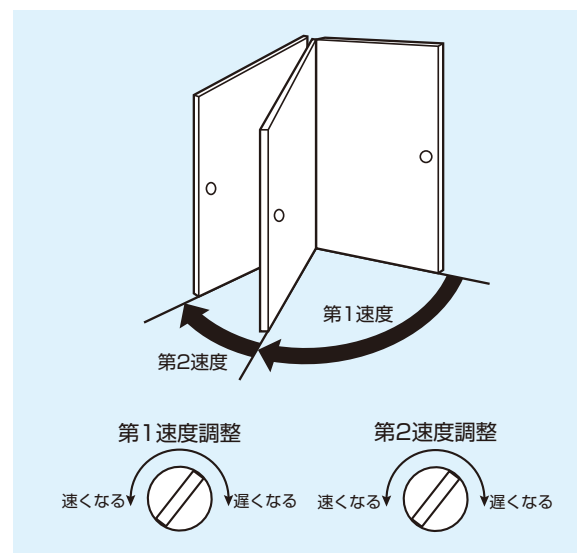

※取替用本体は開き角度が片側105°になります。

本図は右勝手

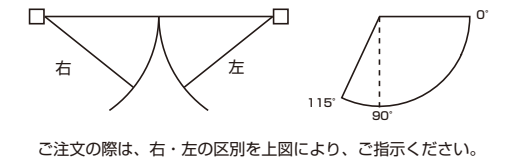

中心吊一方開き

1051S·1051/1052S·1052/1053S·1053

