


持出吊一方開き

1543K / 1544K

強化ガラスドア用

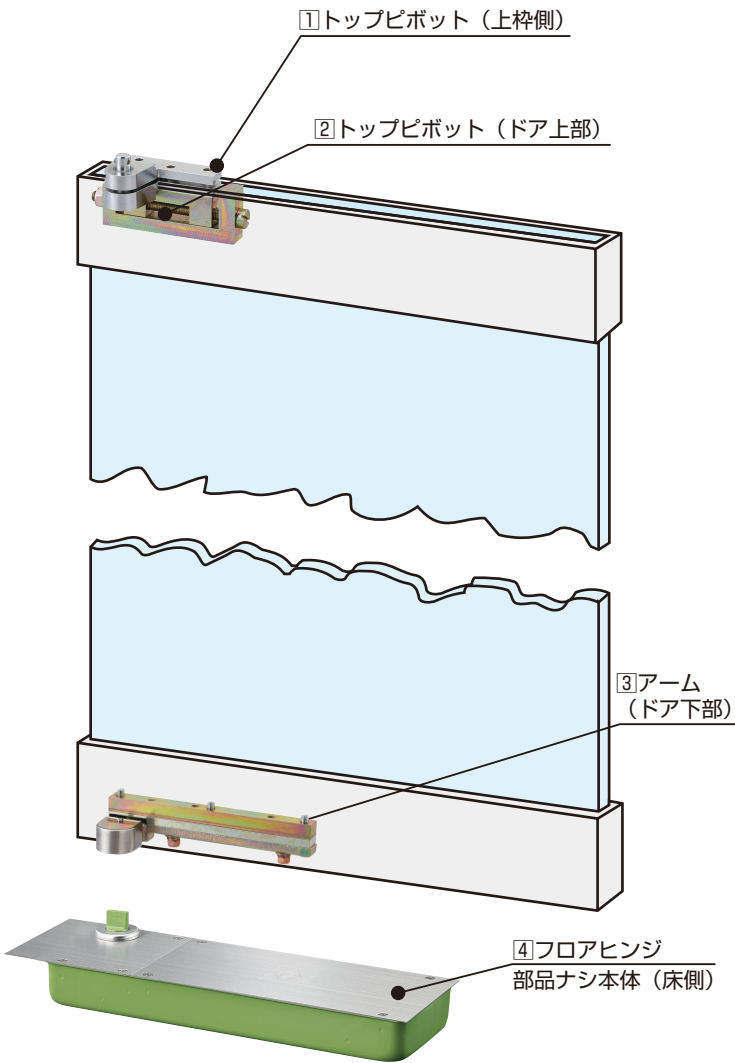

ストップネジ



閉扉第3速度調整弁（ラッチング機構）

閉扉第1速度調整弁

閉扉第2速度調整弁

※ステンレス製セメントケースも製作可能です。
お問い合わせ下さい。


■ドア位置調整方法

ドアと堅枠の間隙調整（ドア巾方向調整）

- ① トップピボット下部の調整ネジを回してください。
- ② アーム固定ナットをゆるめ、調整ネジを回してください。
調整後はナットを確実に締めてください。

■閉扉速度調整方法

3つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

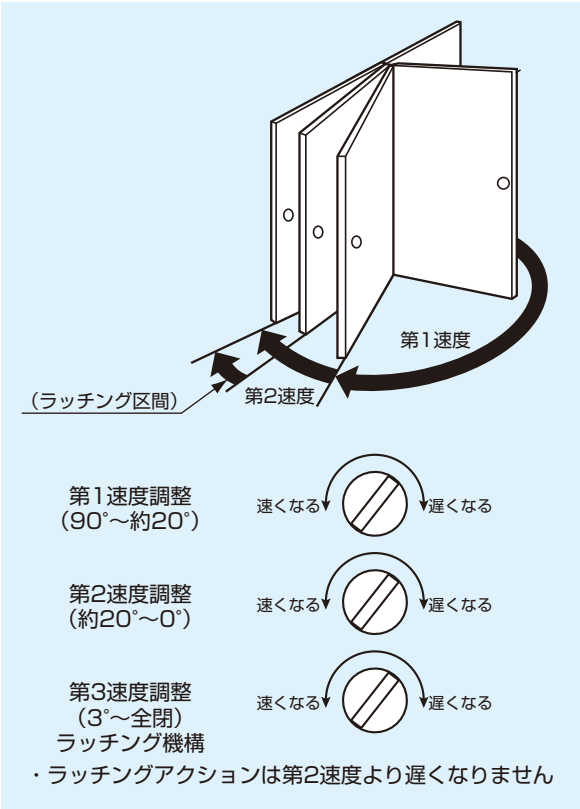

※540シリーズは90° ストップ付、ストップ無兼用型です。

■ストップ無にする場合

ドアを60° まで開いたまま、ストップネジを時計方向に止まるまでねじ込んで下さい。

■ストップ付にする場合



ドアを60° まで開いたまま、ストップネジを反時計方向に回し上面まで上げて下さい。

★出荷時はストップ付です。

持出吊一方開き

1543K / 1544K

本図は右勝手

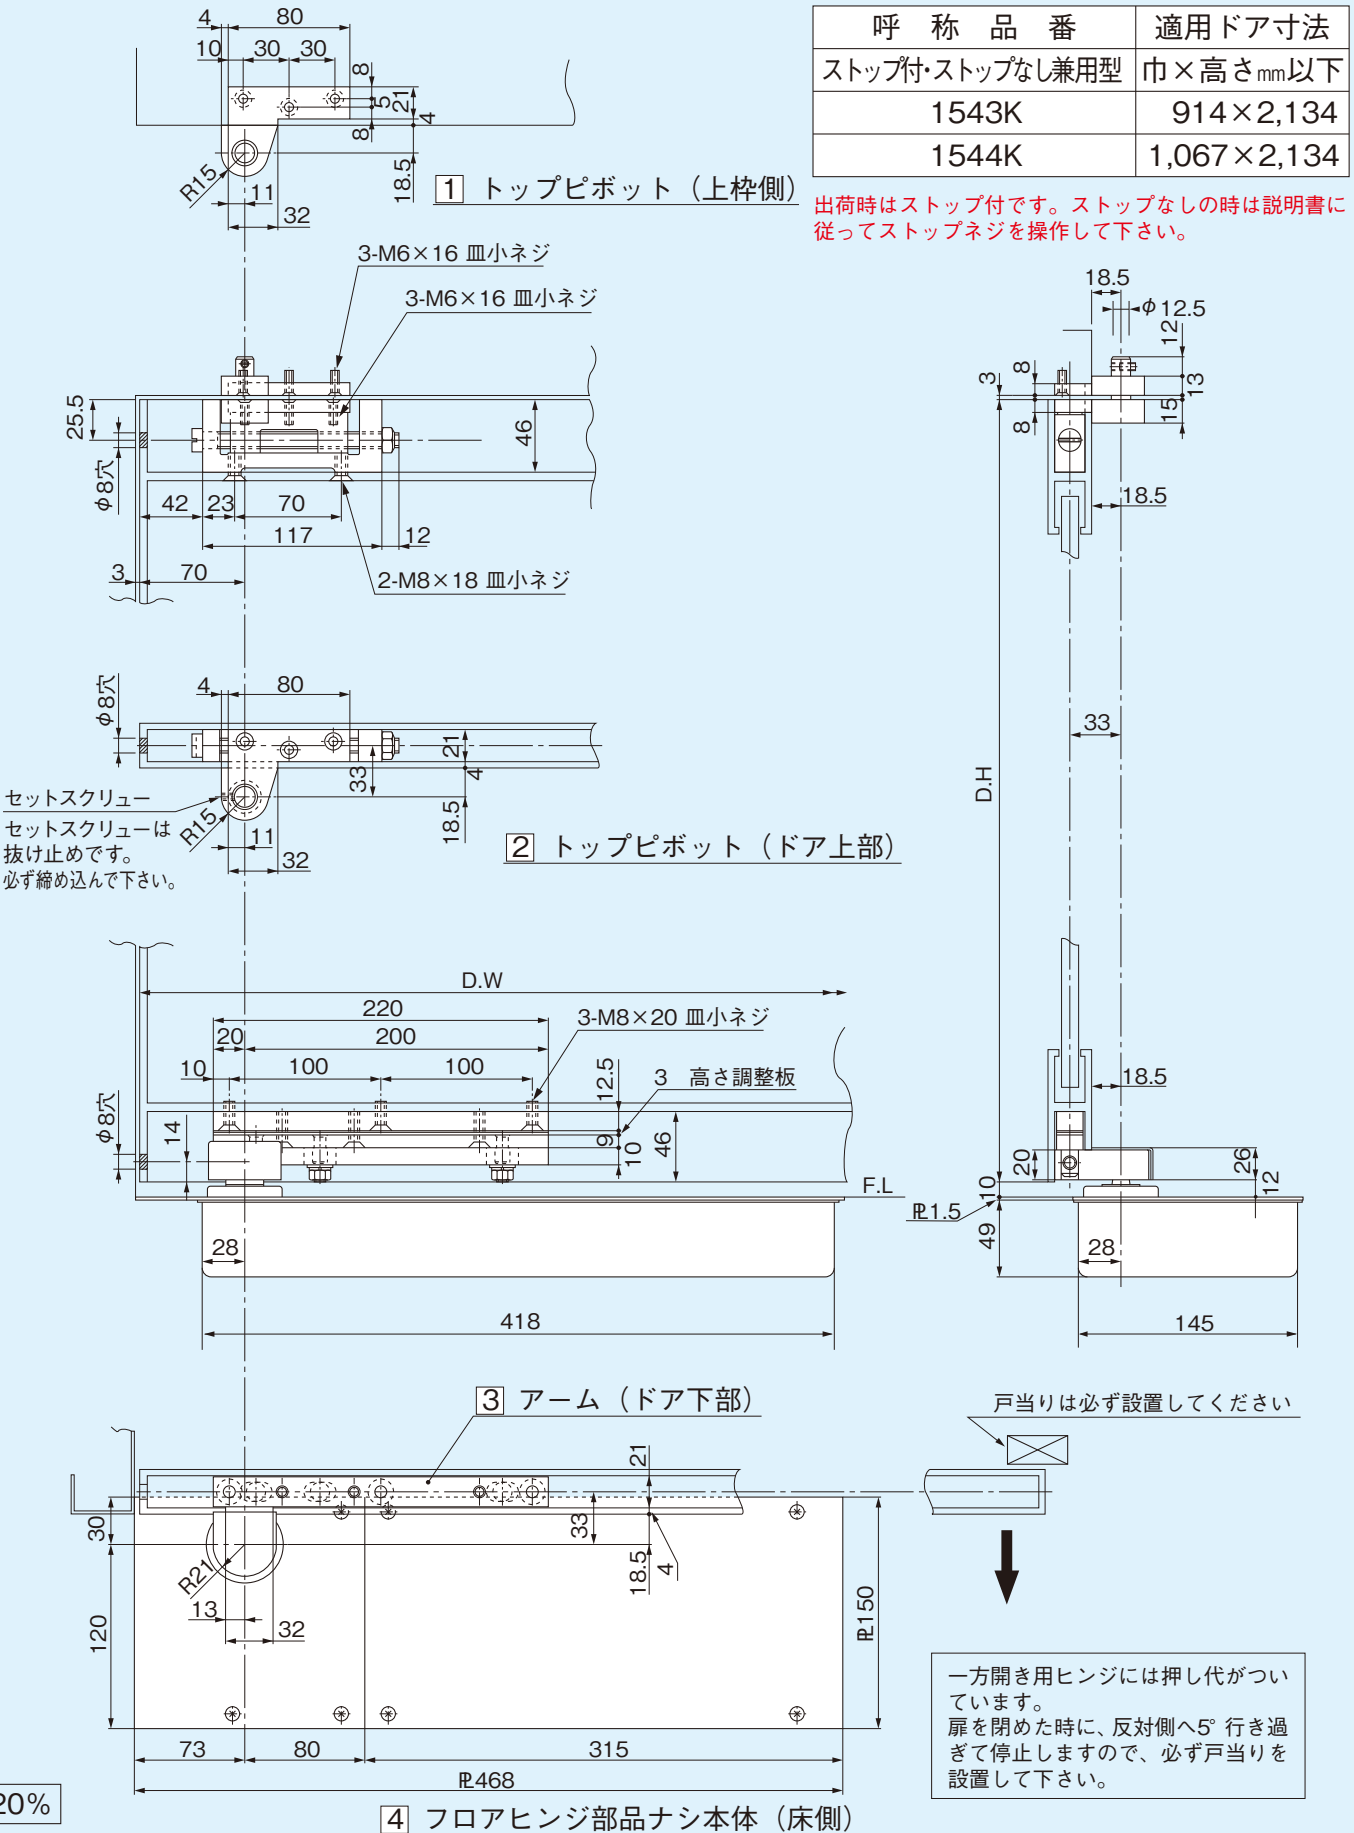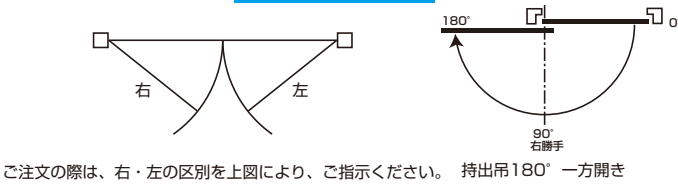

20%