


一般ドア用

# 540K WP

## 持出吊180°

542KWP・543KWP・544KWP・545KWP




本図は右勝手

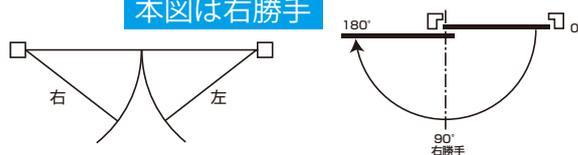

ご注文の際は、右・左の区別を上手により、ご指示ください。持出吊180° 一方開き


呼称品番	適用ドア寸法	ド 質 ア 量 下
542KWP	巾×高さmm以下	kg以下
542KWP	950×2,100	70
543KWP	1,050×2,200	110
544KWP	1,200×2,300	150
545KWP	1,600×2,400	185

出荷時はストップ付きです。ストップの時は説明書に従ってストップネジを操作してください。

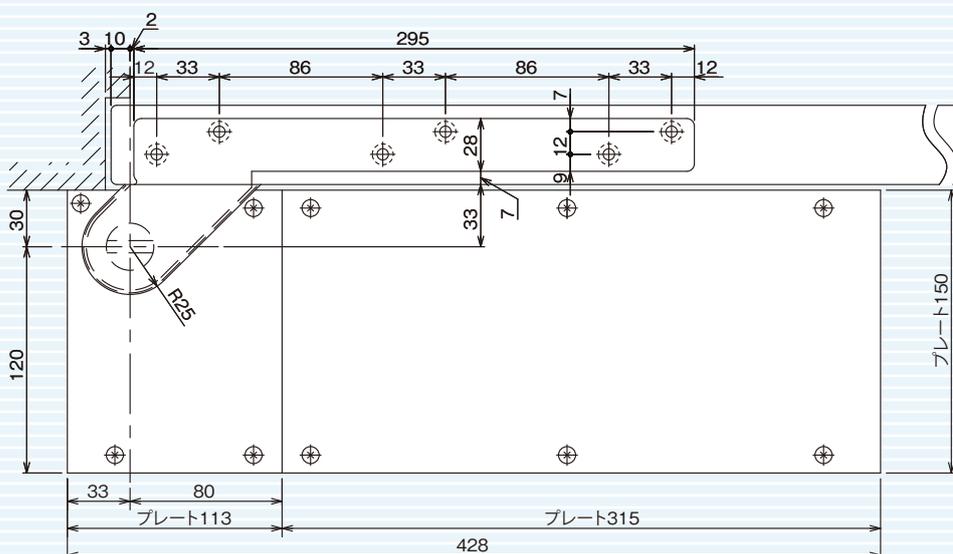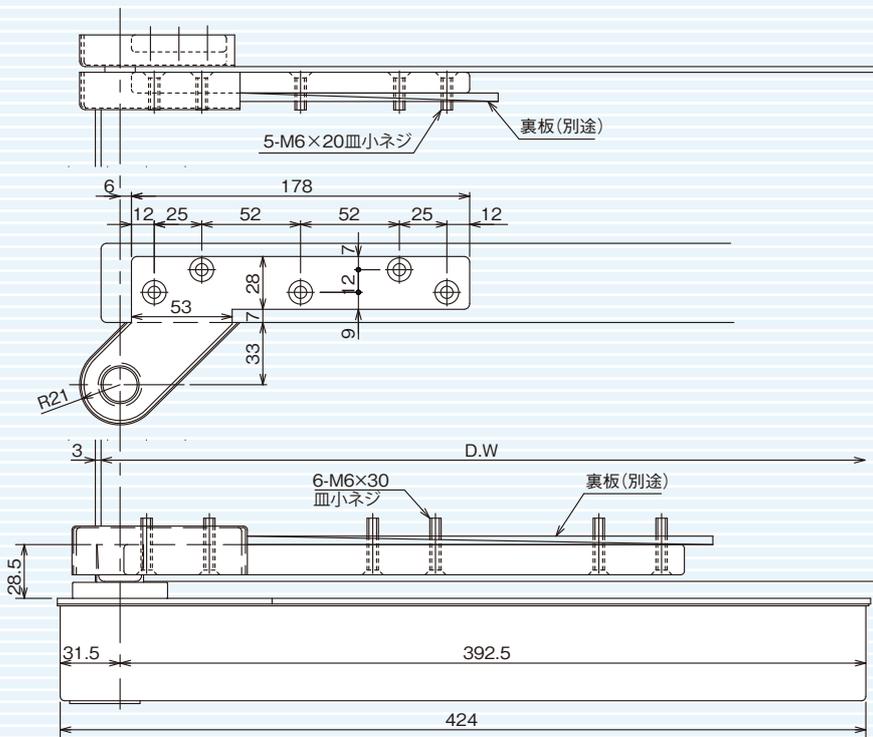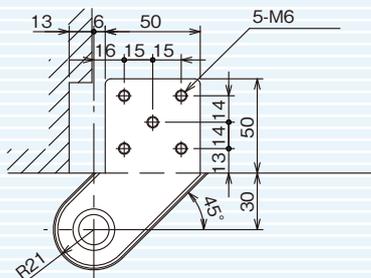

25%

本図は右開きを示す

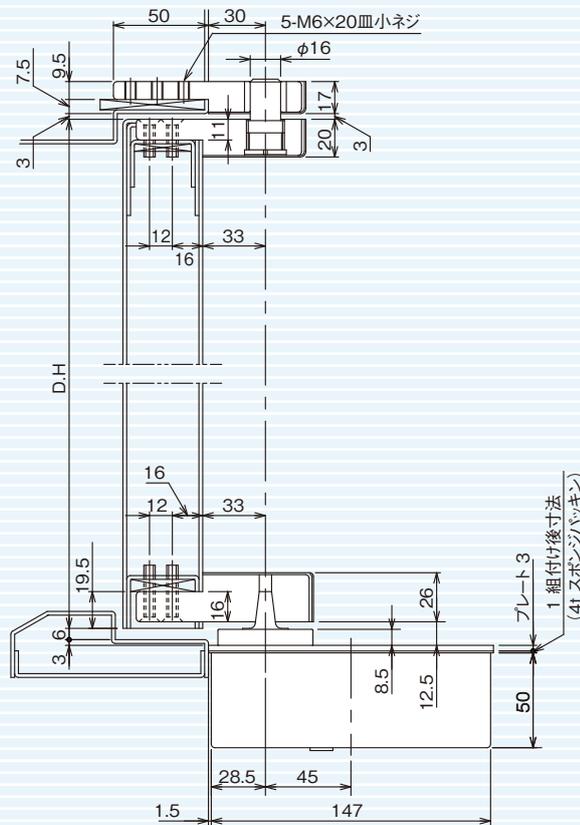

一方開き用ヒンジには、押し代がついています。扉を閉めたときに、反対側へ5° 行き過ぎて停止しますので、必ず戸当たりを設置して下さい。

- フロアプレート取付について
- ・スポンジパッキンはネジを締めこむことにより圧縮され厚さが変わります
  - ・取付ネジは必ず付属のゴムワッシャを使用してください
  - ・ネジ締付トルク：1N・m

※ステンレス製セメントケースも製作可能です。お問い合わせ下さい。