

標準タイプ C 505・CS 505/C 506

16

持出吊標準取付  
(105°開き)



| 型 番    |        | 適用ドアサイズ   |        |
|--------|--------|-----------|--------|
| ストップなし | ストップ付  | 巾×高さ(mm)  | 重量(kg) |
| C 505  | CS 505 | 1200×2400 | 120以下  |
| C 506  |        | 1500×2700 | 180以下  |

| 種 別    | 吊金物の種類 | P寸法<br>(持出寸法) | ストップ金具・ストッパー取付位置 |     |     |     |     |      |
|--------|--------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|        |        |               | ①                | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥    |
| 最大開き角度 | 2D     | 30            | 77°              | 82° | 87° | 93° | 99° | 105° |
|        | 2CA    | 30            | 77°              | 82° | 87° | 93° | 99° | 105° |
|        | 丁番     | 20            | 77°              | 82° | 87° | 93° | 99° | 106° |

●ドア左右勝手基準



- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- ラッチングアクション調整は本体を外して行います。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 180°開きはP17を参照ください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番吊の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

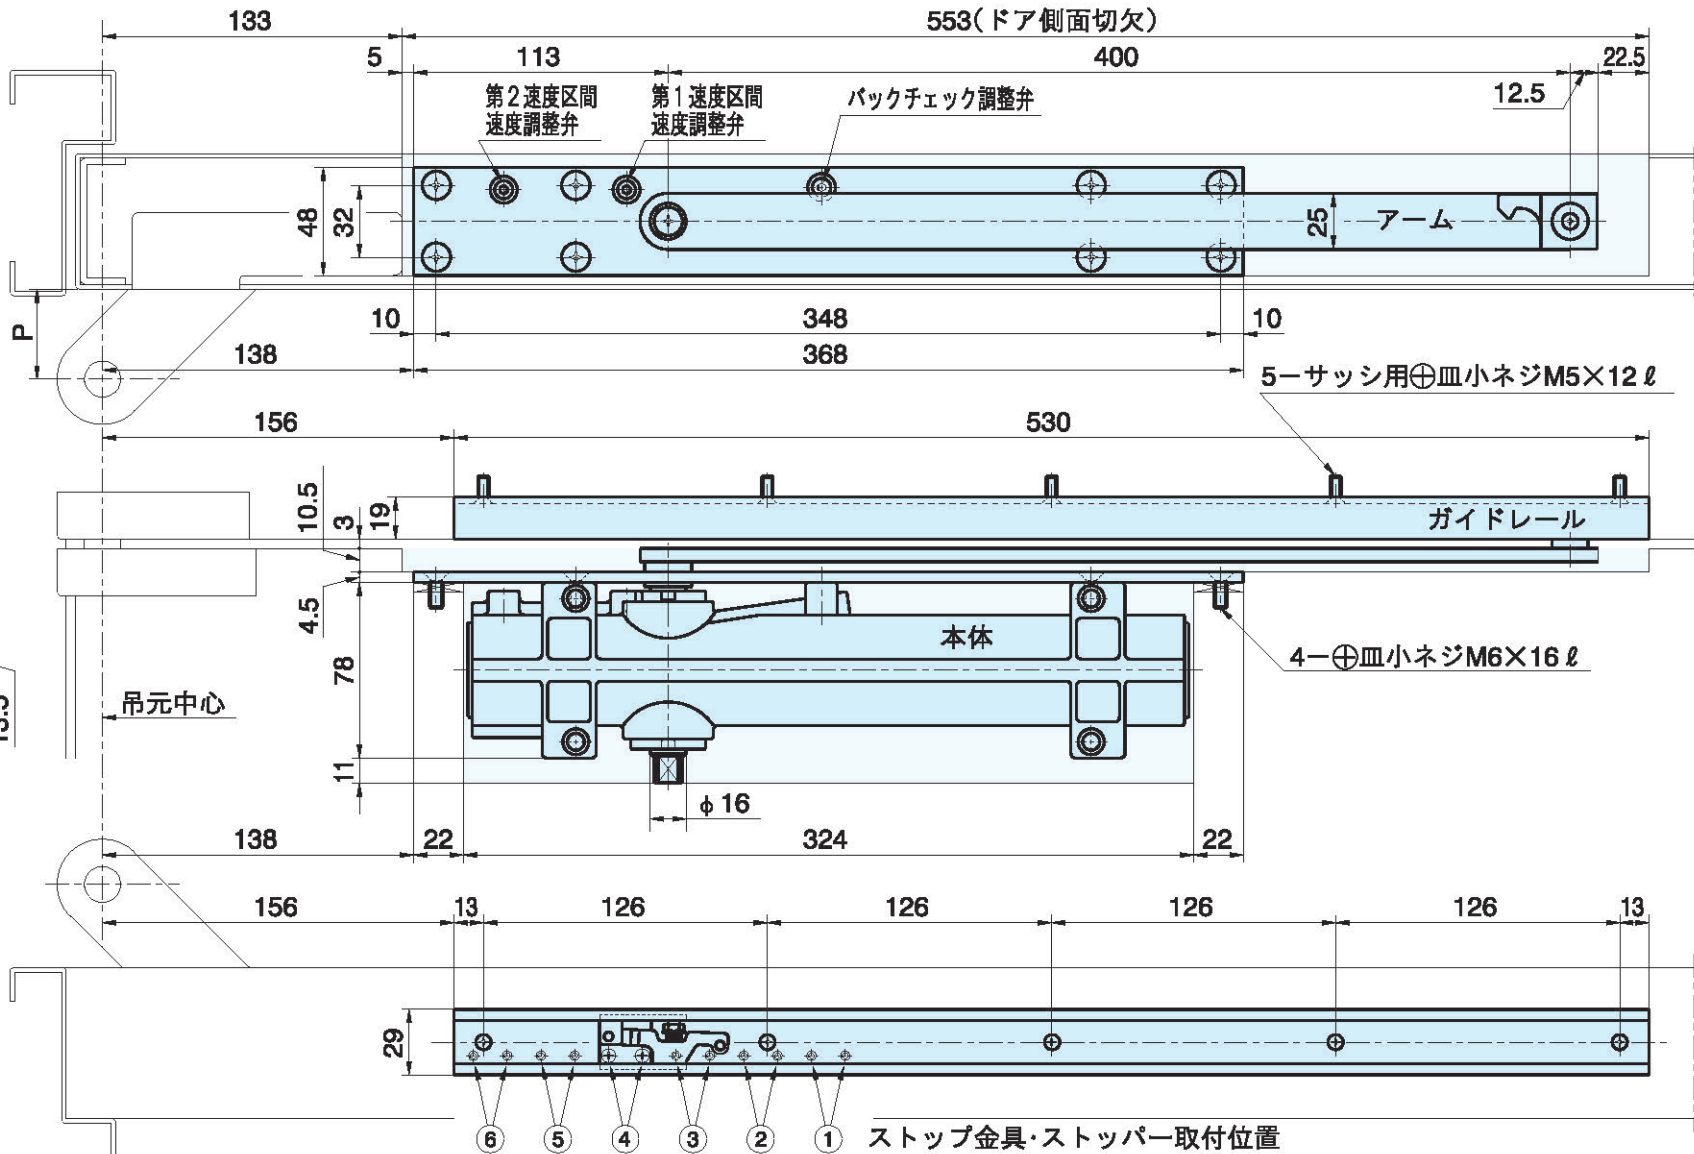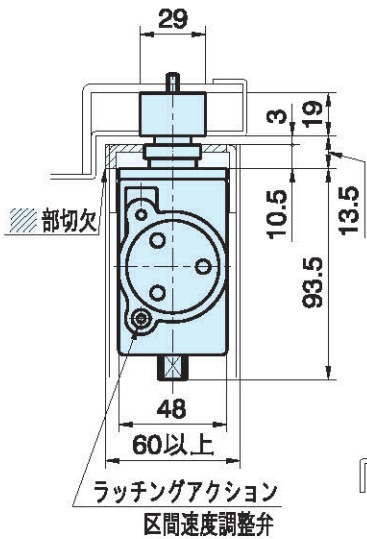

# 持出吊逆取付 (105° 開き)

| 型番           | 適用ドアサイズ                       |
|--------------|-------------------------------|
| ストップなし       | 巾×高さ(mm) 重量(kg)               |
| <b>C 505</b> | <b>CS 505</b> 1200×2400 120以下 |
| <b>C 506</b> | 1500×2700 180以下               |

## 種 別

最大開き角度

| 吊金物の種類 | P寸法<br>(持出寸法) | ストップ金具・ストッパー取付位置 |     |     |     |     |      |
|--------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| ①      | ②             | ③                | ④   | ⑤   | ⑥   |     |      |
| 2D     | 30            | 68°              | 75° | 82° | 89° | 97° | 107° |
| 2CA    | 30            | 68°              | 75° | 82° | 89° | 97° | 107° |
| 丁番     | 20            | 69°              | 76° | 82° | 90° | 98° | 107° |

●本図は右勝手を示します。 ●本図はPH吊を示していますが、丁番吊の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。


●本品には左右勝手ががあります。

●ラッチングアクション調整は  
本体を外して行います。

●本品使用時には必ず戸当り  
を設けてください。

●180°開きはP17を参照ください。

ラッチングアクション区間速度調整弁

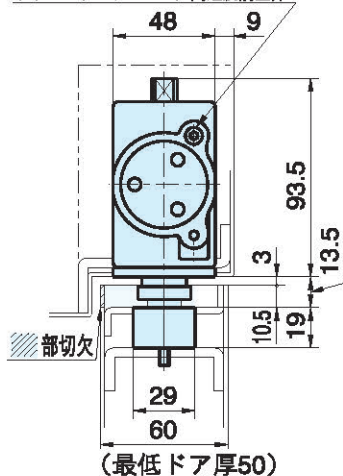

●ドア厚  
50の場合

