

SCA-30N,50N,80N,80UN-2S
 ドアストローク1350mm以下



(注) 縮尺 50/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-30N-2S	800	15	1,350	19.6(2.0)
SCA-50N-2S	800	25	1,350	23.5(2.4)
SCA-80N-2S	1,000	40	1,350	31.4(3.2)
SCA-80UN-2S	1,000	50	1,350	36.3(3.7)

注意 最小ドア巾は500mm


注意 アルミカバー色はシルバーのみ

床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P4参照)

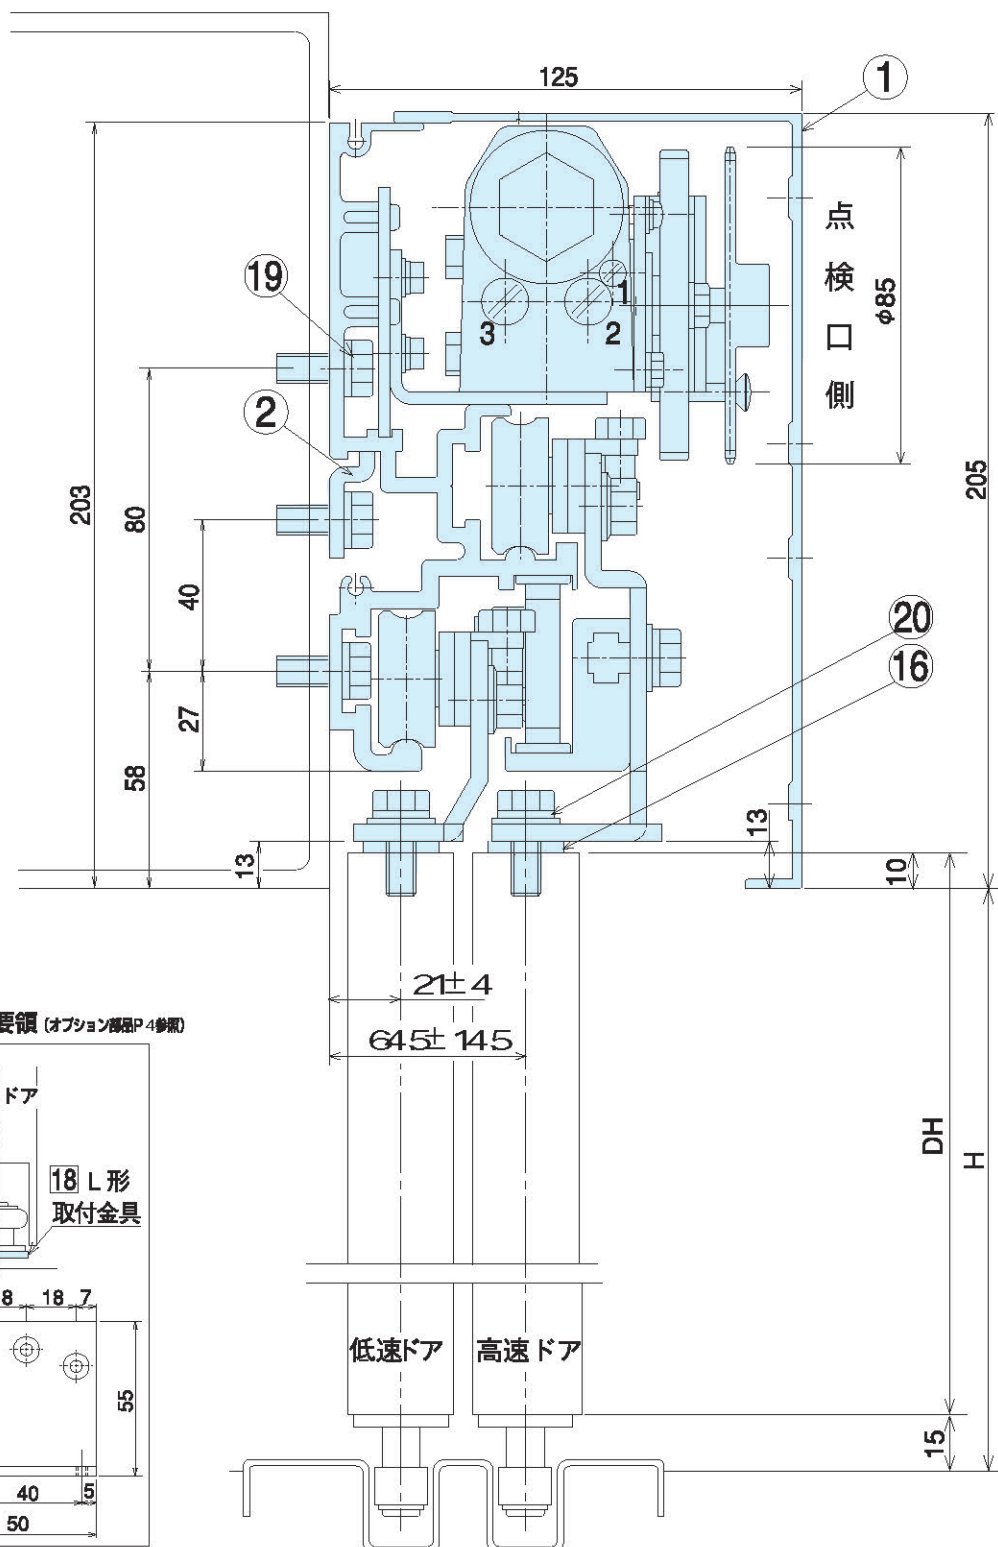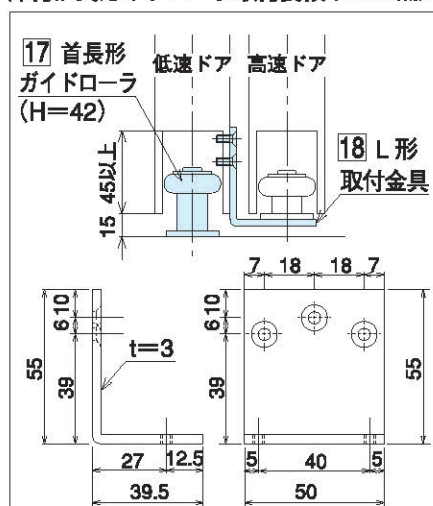


SCA-30N,50N,50N,80UN-2S
ドアストローク1350mm以下


レールM8穴加工図 (A形共通)

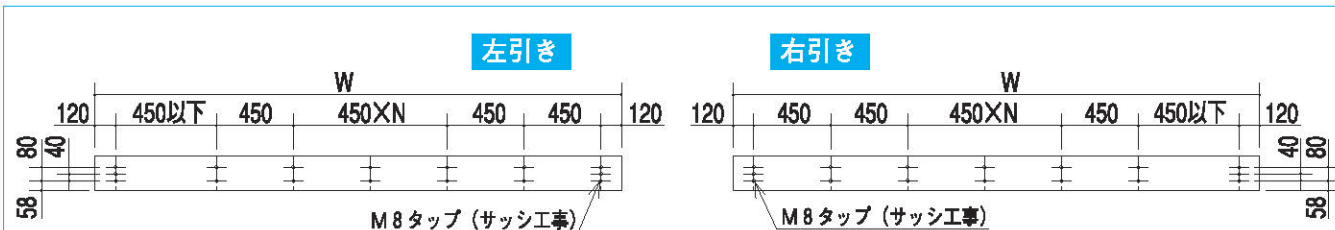

寸法図

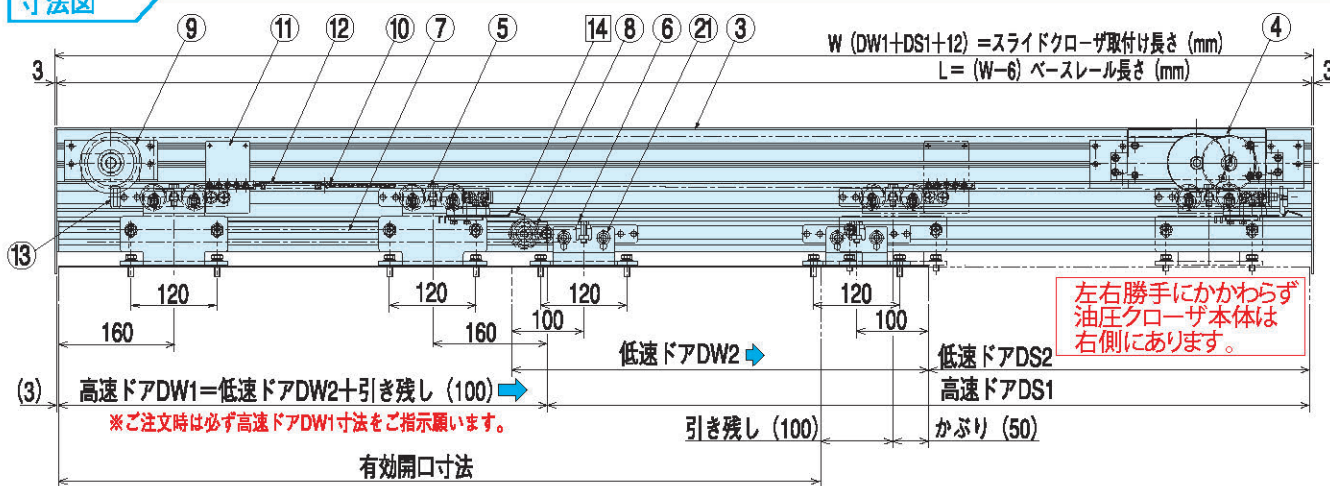

左引き用にするには

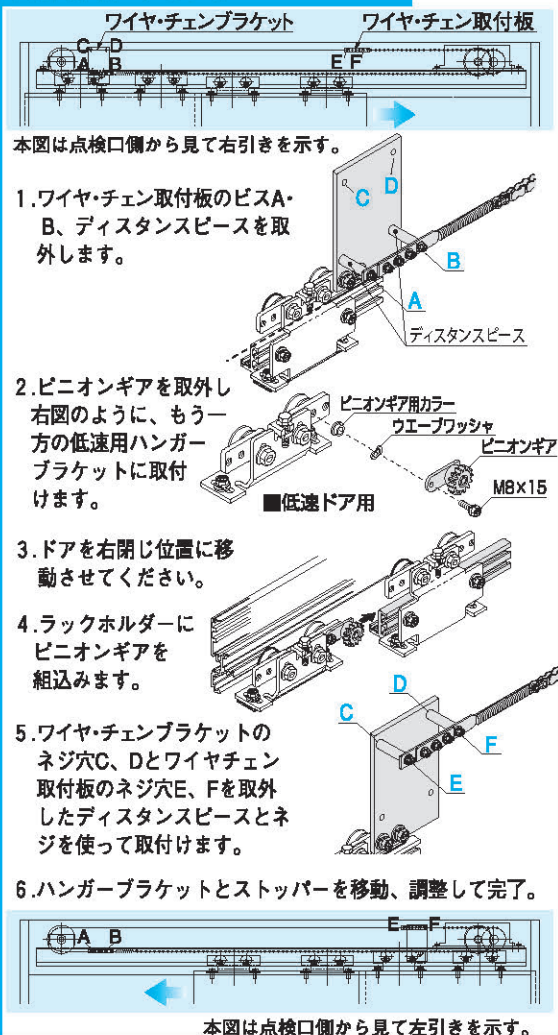

品番	名 称	材 質	個数	備 考
①	カバー	アルミ	1	
②	ベースレール取付金具	SS400	2	
③	ベースレール	アルミ	1	
④	油圧クローザ本体	組立品	1	
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400	2	
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400	2	
⑦	ラックホルダー	アルミ	1	
⑧	ピニオンギア	S45C	1	
⑨	アイドラプリー	SS400	1	
⑩	ワイヤ・チェン	ステンレス	1	
⑪	ワイヤ・チェンブラケット	SS400	1	
⑫	ワイヤ・チェン取付板	SS400	1	
⑬	ストッパー	SS400	2	
⑭	全開ストップ装置	SS400	1	
⑮	座板	SS400	2	
⑯	高さ調整ライナー	アルミ	12	
⑰	ガイドローラ	組立品	(1)	
⑱	L型取付金具	組立品	(1)	
⑲	M8×35六角ボルト		(14)	L寸法による
⑳	M8×25六角ボルト		8	
㉑	M8六角ナット		8	

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり
 低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
 ドアかぶり: 50mmの場合

- ・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000
- ・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900