


本図は右勝手



ご注文の際は、右・左の区別を上図により、ご指示ください。


強化ガラスドア用

中心吊一方開き


ST-1325・T-1325/ST-1335・T-1335

呼 称	品 番	適用ドア寸法
ストップ付	ストップなし	巾×高さ mm以下
ST-1325	T-1325	914×2,134
ST-1335	T-1335	1,067×2,134


1 トップピボット (上枠側)

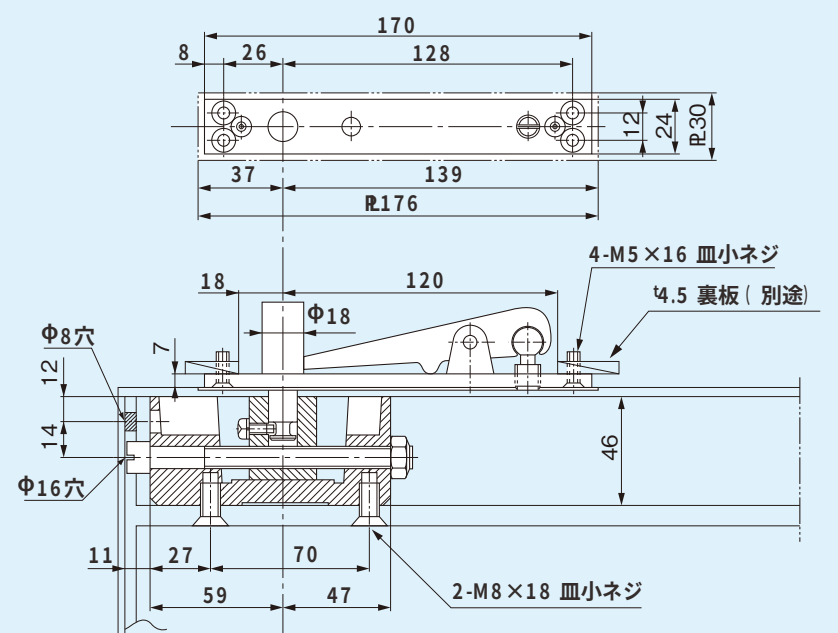

2 トップピボット (ドア上部)

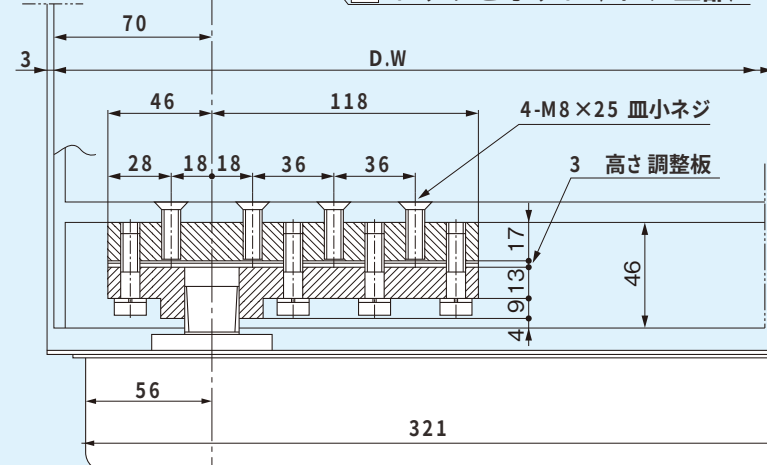


3 アーム (ドア下部)

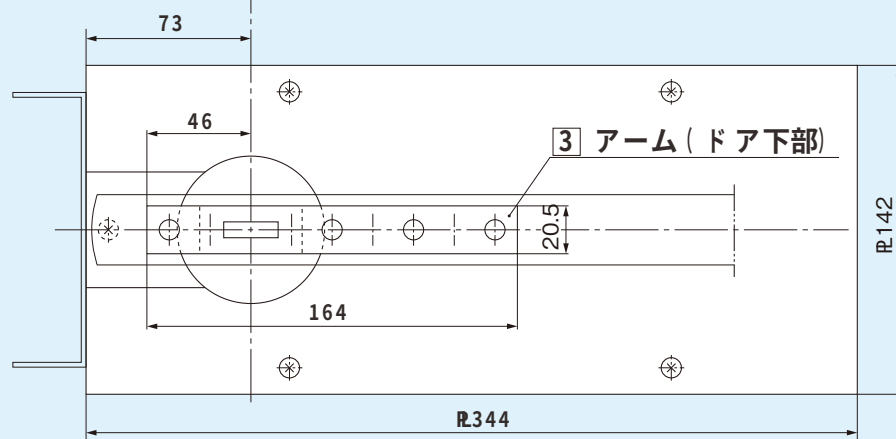

4 フロアヒンジ部品ナシ本体 (床側)

戸当りは必ず設置してください

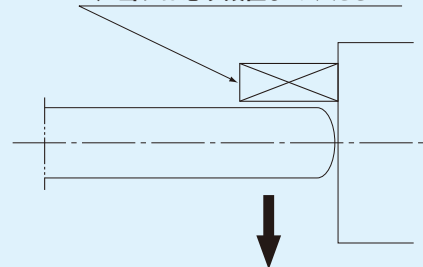

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
扉を閉めた時に、反対側へ5°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。


30%

2018年1月出荷分より
セメントケースの一部寸法を変更致しました。(赤文字)

中心吊自由開き


D-122・122

強化ガラスドア用




呼 称	品 番	適用ドア寸法
ストップ付	ストップなし	巾×高さ mm以下
D-122	122	762×2,134


1 トップピボット (上枠側)

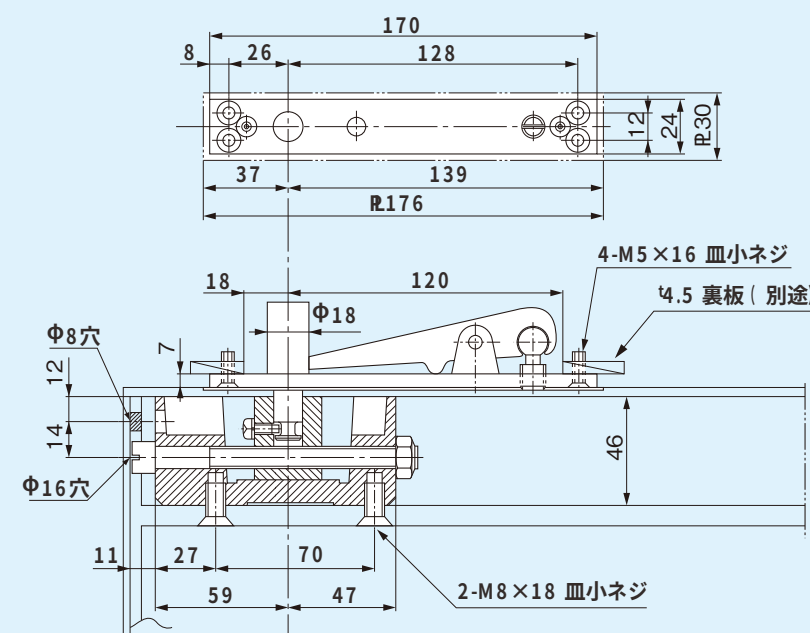

2 トップピボット (ドア上部)

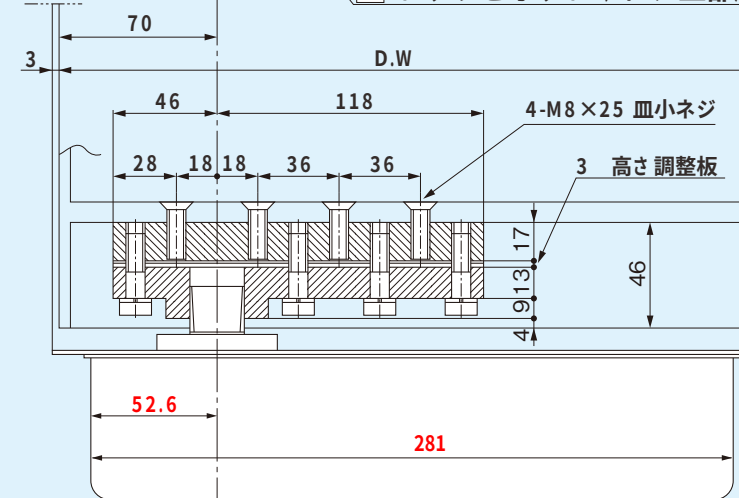

3 アーム (ドア下部)

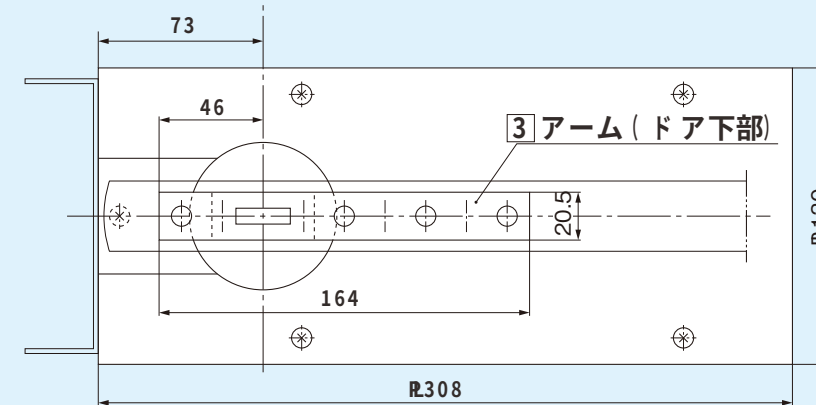

4 フロアヒンジ部品ナシ本体 (床側)

30%