


一般ドア用

ST-8700~8800 WP

中心吊110°



ST-8700WP・ST-8800WP/T-8700WP・T-8800WP



〔内外110°開、90°ストップ付〕  
ストップなしをご注文の場合はご指示ください。

呼称	品番	適用ドア寸法 巾×高さmm以下	ド 質 ア 量 kg以下
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下	
ST-8700WP	T-8700WP	1,800×2,700	320
ST-8800WP	T-8800WP	1,800×3,500	350

※ ST-8700 WP・T-8700 WP・ST-8800 WP・T-8800 WPのアーム及び主軸のサイズは他品番とは異なります。互換性はありません。

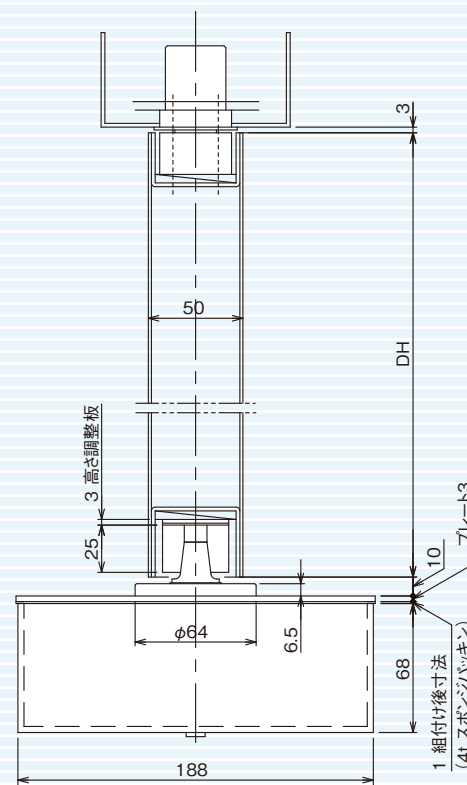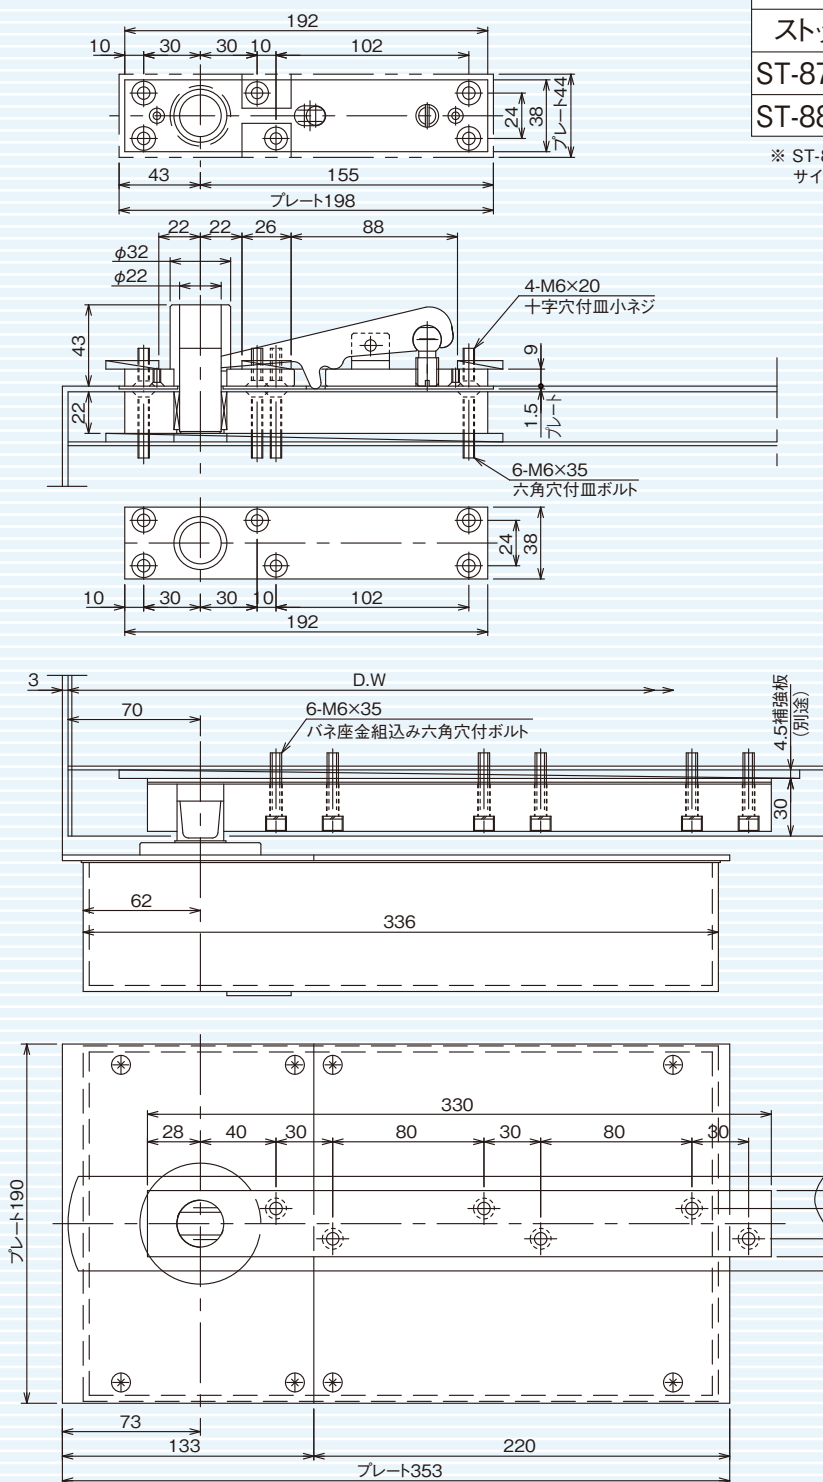

フロアプレート取付について  
 ・スポンジパッキンはネジを締めこむことにより圧縮され厚さが変わります  
 ・取付ネジは必ず付属のゴムワッシャを使用してください  
 ・ネジ締めトルク：1N・m

※ステンレス製セメントケースも製作可能です。  
お問い合わせ下さい。

25%

☆ ST-8700,8800シリーズは、フロアプレート軸芯から堅枠までの寸法は、73mmです。注意願います。63mmが必要な時はご指示ください。